
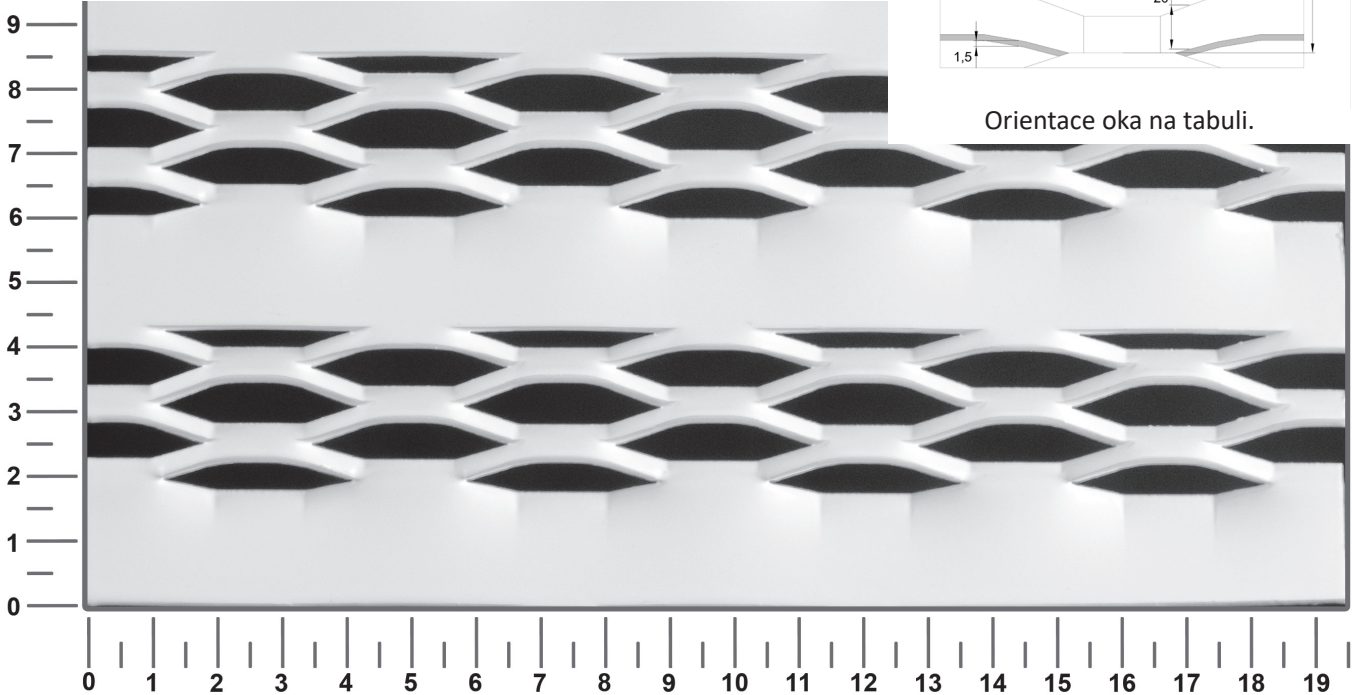



VeryWellMesh®
OKO ŠESTIHRANNÉ 47x13x22 mm

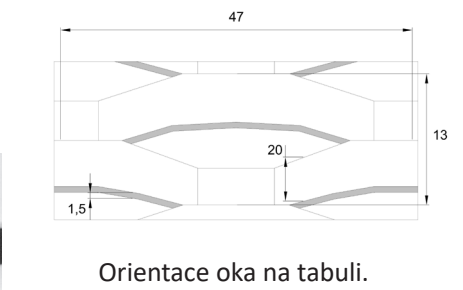

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m²	%
VeryWellMesh®	hliník	47	13	22	16,2	1,5	2,93	44/16
VeryWellMesh®	hliník	47	13	22	16,2	2	3,90	44/16
VeryWellMesh®	ocel	47	13	22	16,2	1,5	8,50	44/16
VeryWellMesh®	ocel	47	13	22	16,2	2	11,34	44/16

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

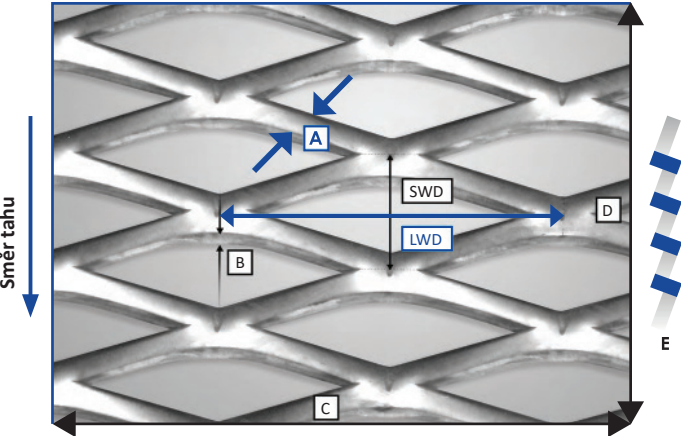

LWD = délka oka / SWD = šířka oka / A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

