



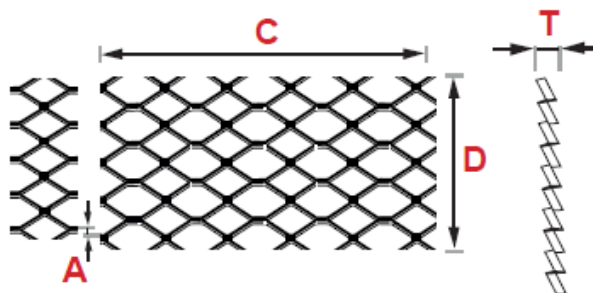

Tolerance tahokovu - obecné rozměry




Výrobní dávka může obsahovat kusy v celém rozsahu uvedených tolerancí.

Může tak vzniknout např.: odchylka v návaznosti ok způsobená tolerancí šířky oka.



Označení	Název	Tolerance	DIN 791
A	Délka oka	±5%	±5%
B	Šířka oka	±5%	±5%
C	Šířka síta tahokovu	+20 / -10 mm	±10%
D	Délka síta tahokovu	+100 / -0 mm	neuvádí
E	Posuv	±5%	±5%
s	Tloušťka plechu	±10%	±10%
T	Korigovaná výška tahokovu	±25%	neuvádí

Tolerance tahokovu - rovinnost

obr. 1





obr. 2

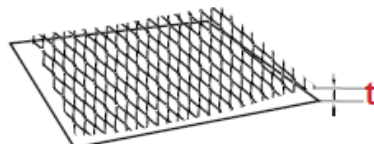

Označení	Název	Tolerance	DIN 791
t max.	Výška středové vlny (obr. 1)	25 mm	neuvádí
	Zvednutí začátku a konce síta (obr. 2)	40 mm	neuvádí

Označení	Název	Tolerance	DIN 791
I max.	Odchylka přímosti	2 mm x D (m)	neuvádí

Tolerance tahokovu - vnější rozměry



Označení	Název	Tolerance	DIN 791
(A-B) max.	Rozdíl úhlopříček	D (mm) / 200	neuvádí

Tahokov splňuje toleranci rozdílu úhlopříček není-li naměřený rozdíl mezi úhlopříčkami větší než délka síta v mm dělená koeficientem 200.

Měření se provádí pomocí rohových úhelníků.

Označení	Název	Tolerance	DIN 791
k max.	Odchylka kolmosti	4 mm x D (m)	neuvádí

Tahokov je položen na rovnou plochu lícovou stranou vzhůru. Kontrolní úhelník je přiložen k tahokovu tak, že strana C dosedá k rovině a je měřen odklon strany D.

Tahokov je považován za kolmý, je-li mezi stranou D a kontrolní rovinou naměřena hodnota maximálně 4 mm na 1 metr délky tahokovu D.