



## BRAVE

ROMBOWE 62,5x35x25+8 mm

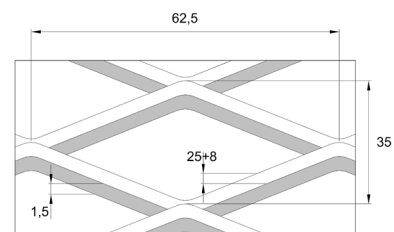


Orientacja oczek na panelu

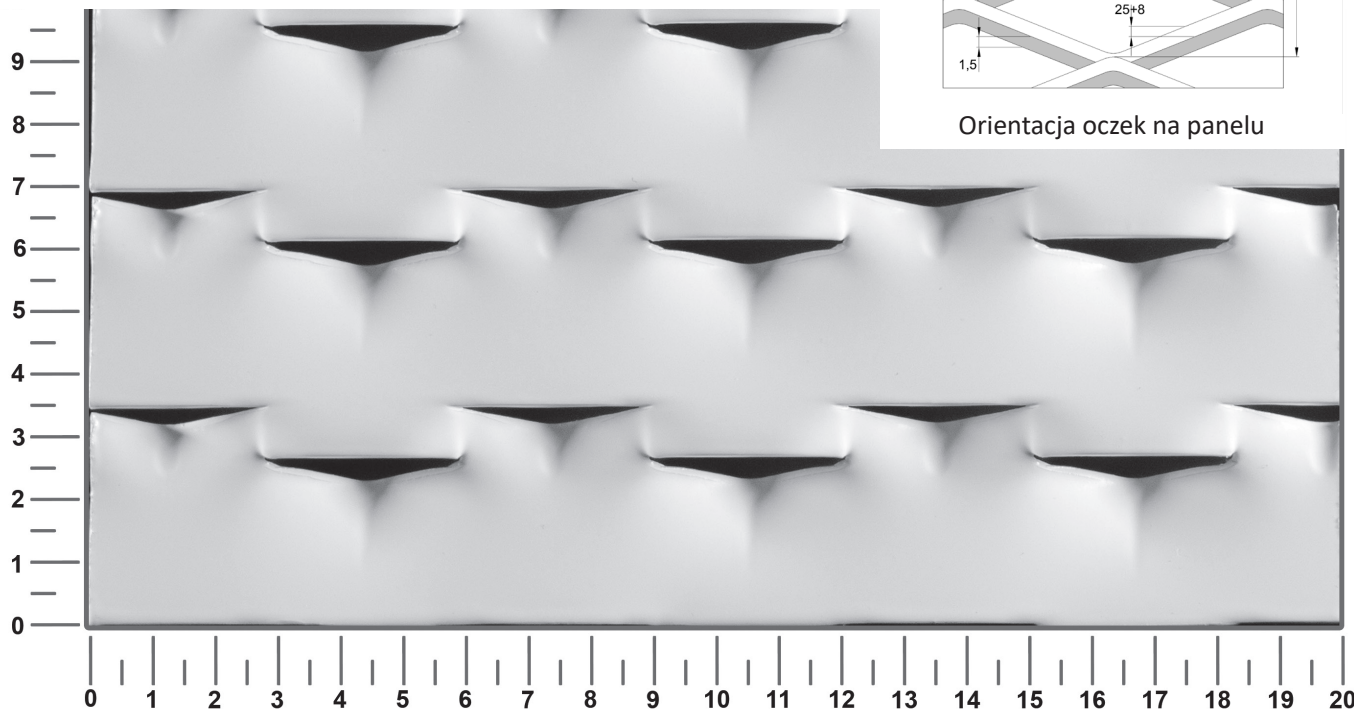

Oznaczenia	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Masa	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m <sup>2</sup>	%
Brave	aluminium	62,5	35	25+8	15,8	1,5	3,83	9
Brave	aluminium	62,5	35	25+8	15,8	2	5,10	9
Brave	stal	62,5	35	25+8	15,8	1,5	11,12	9
Brave	stal	62,5	35	25+8	15,8	2	14,83	9

### Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

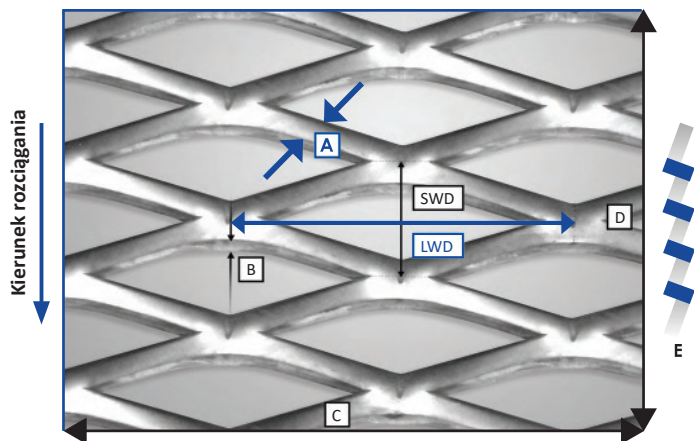

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka / A = szerokość mostka / B = grubość materiału / C = szerokość arkusza / D = długość arkusza / E = całkowita grubość

Podana wartość skorygowanej wysokości mostka ma charakter orientacyjny.

Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

### Przepuszczalność światła

