


VITALITY

OKO ŠESTIHRANNÉ 52x16x5 mm

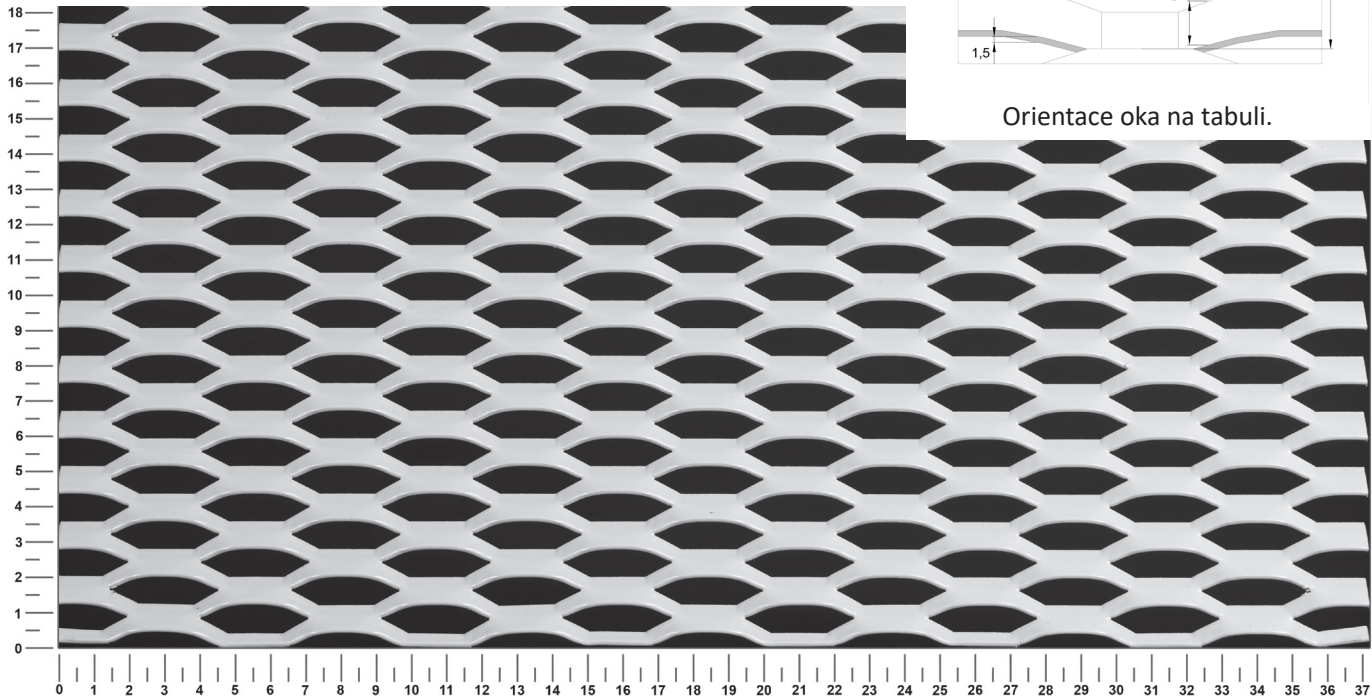


Orientace oka na tabuli.

| Název    | materiál | LWD | SWD | A  | E * | B   | váha              | volná plocha |
|----------|----------|-----|-----|----|-----|-----|-------------------|--------------|
|          |          | mm  | mm  | mm | mm  | mm  | kg/m <sup>2</sup> | %            |
| Vitality | hliník   | 52  | 16  | 5  | 8   | 1,5 | 2,53              | 40           |
| Vitality | hliník   | 52  | 16  | 5  | 8   | 2   | 3,38              | 40           |
| Vitality | ocel     | 52  | 16  | 5  | 8   | 1,5 | 7,36              | 40           |
| Vitality | ocel     | 52  | 16  | 5  | 8   | 2   | 9,81              | 40           |

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

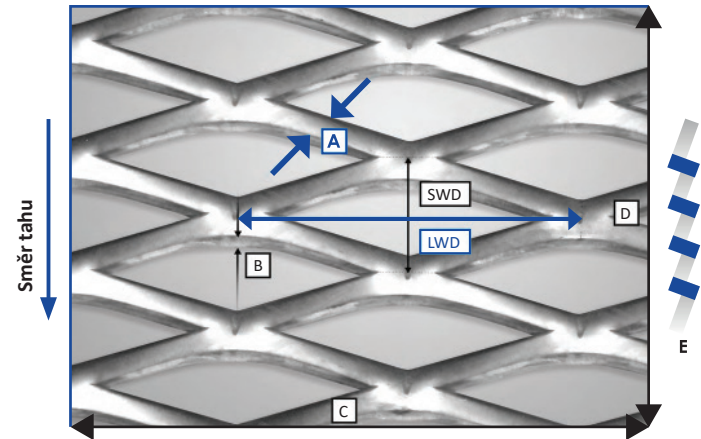

LWD = délka oka / SWD = šířka oka / A = šířka můstku /  
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /  
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E\* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

