


TARGET

OKO KOSOČTVERCOVÉ 62,5x20x7,5 mm

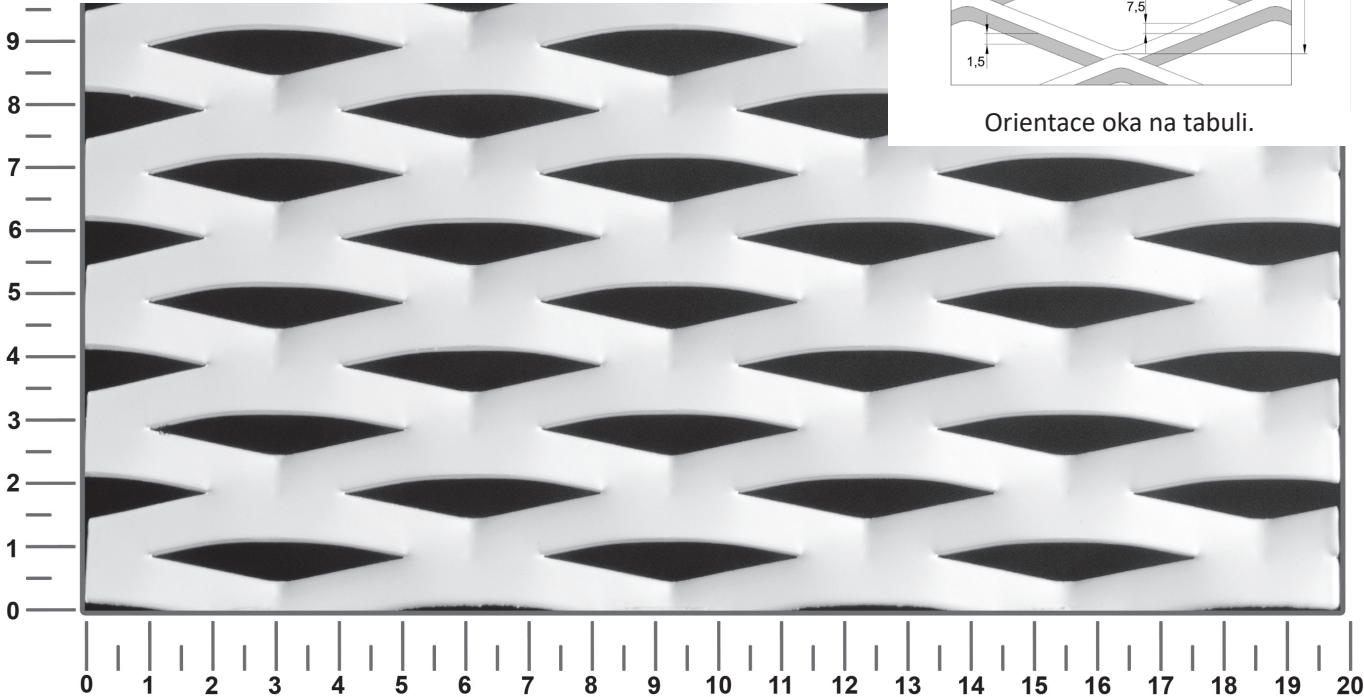


Orientace oka na tabuli.

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Target	hliník	62,5	20	7,5	9,7	1,5	3,04	25
Target	hliník	62,5	20	7,5	9,7	2	4,05	25
Target	ocel	62,5	20	7,5	9,7	1,5	8,83	25
Target	ocel	62,5	20	7,5	9,7	2	11,78	25

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

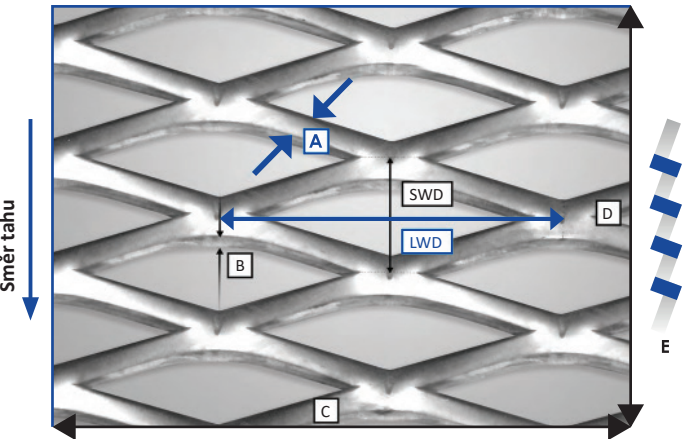

LWD = délka oka / SWD = šířka oka / A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

