



TARGET

ROMBOWE 62,5x20x7,5 mm

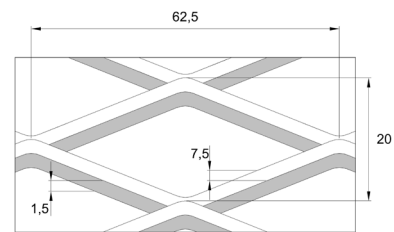


Orientacja oczek na panelu

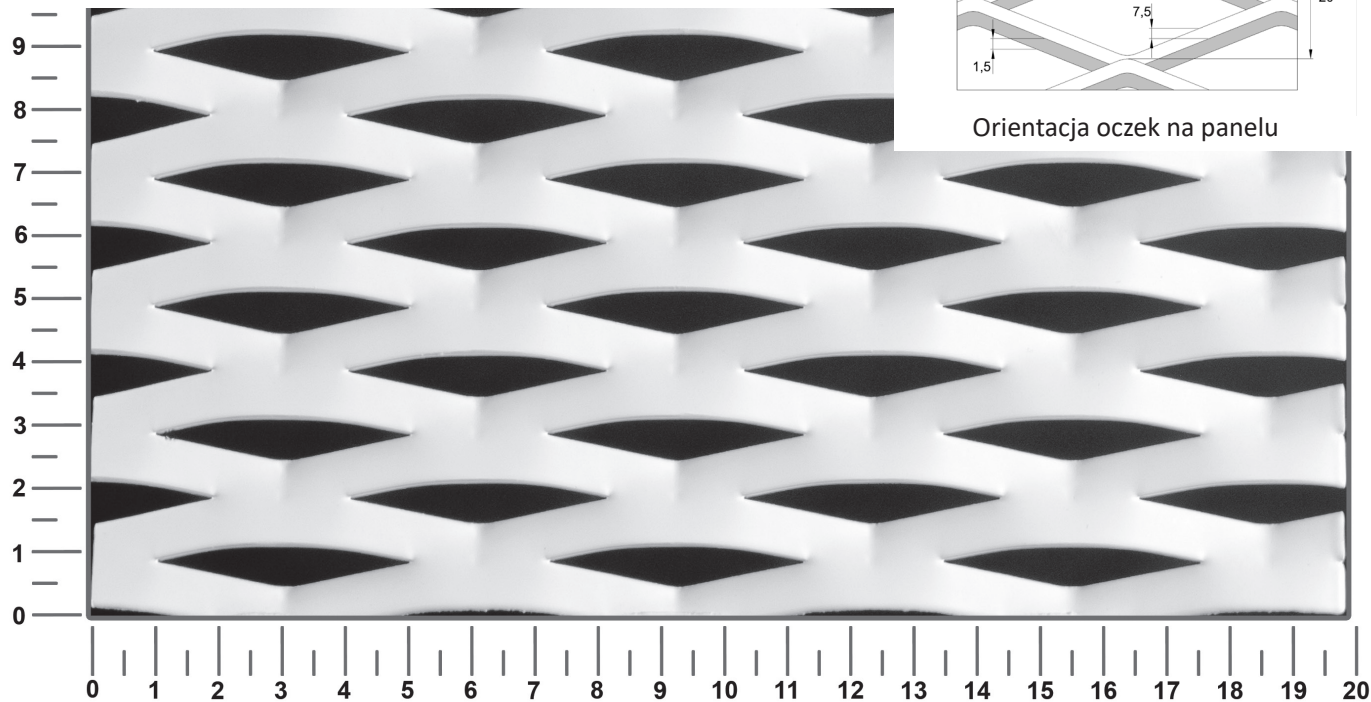

Oznaczenia	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Masa	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Target	aluminium	62,5	20	7,5	9,7	1,5	3,04	25
Target	aluminium	62,5	20	7,5	9,7	2	4,05	25
Target	stal	62,5	20	7,5	9,7	1,5	8,83	25
Target	stal	62,5	20	7,5	9,7	2	11,78	25

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

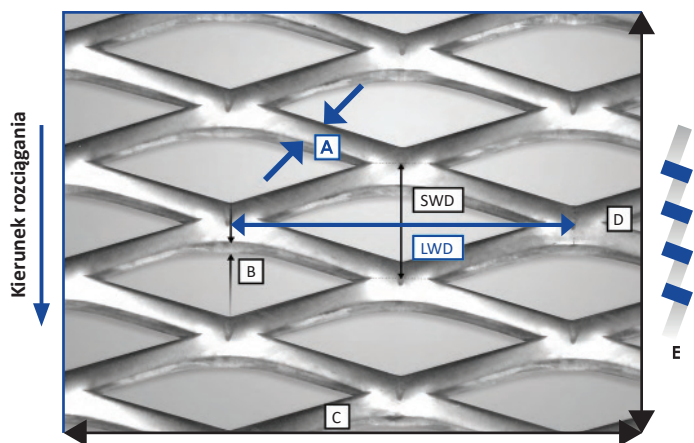

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka / A = szerokość mostka / B = grubość materiału / C = szerokość arkusza / D = długość arkusza / E = całkowita grubość

Podana wartość skorygowanej wysokości mostka ma charakter orientacyjny.

Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Przepuszczalność światła

