


CREATIVITY


HEKSAGONALNA 150x56x21,5

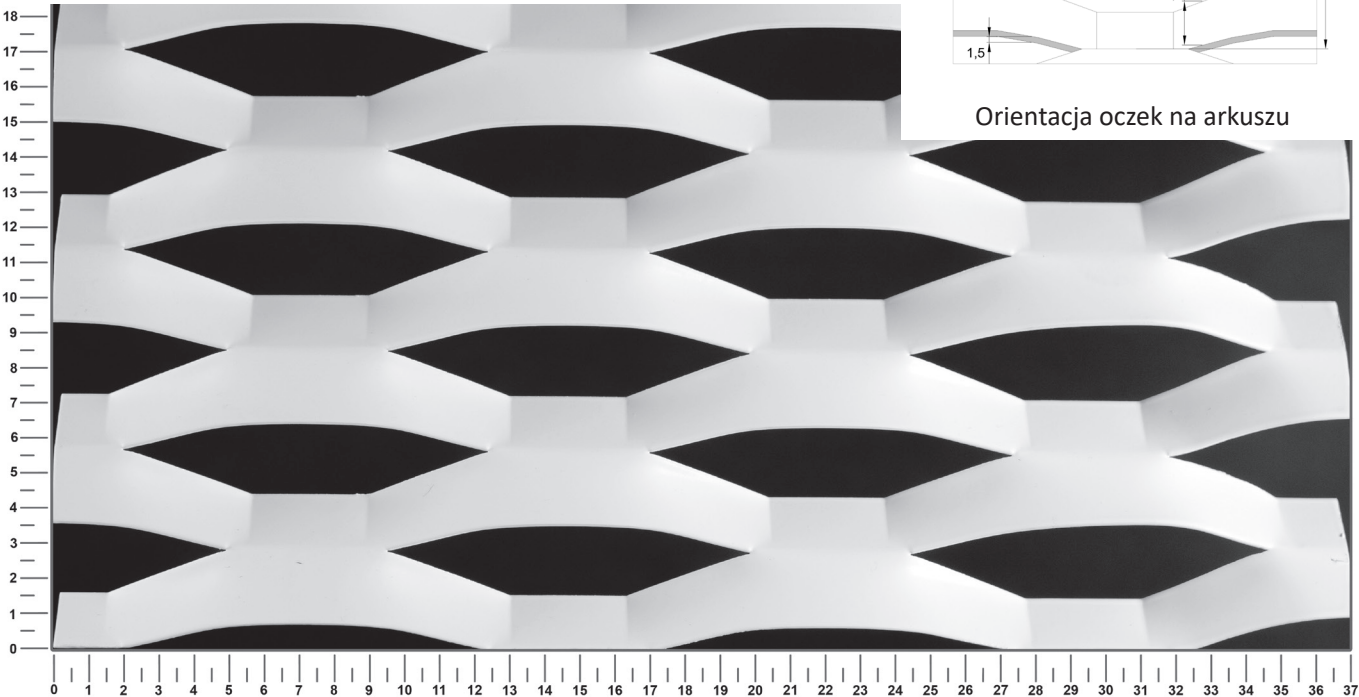

| Nazwa      | Materiał  | LWD | SWD | A    | E    | B   | Waga              | Prześwit |
|------------|-----------|-----|-----|------|------|-----|-------------------|----------|
|            |           | mm  | mm  | mm   | mm   | mm  | kg/m <sup>2</sup> | %        |
| Creativity | aluminium | 150 | 56  | 21,5 | 21,4 | 1,5 | 3,11              | 29       |
| Creativity | aluminium | 150 | 56  | 21,5 | 21,4 | 2   | 4,15              | 29       |
| Creativity | stal      | 150 | 56  | 21,5 | 21,4 | 1,5 | 9,04              | 29       |
| Creativity | stal      | 150 | 56  | 21,5 | 21,4 | 2   | 12,06             | 29       |

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

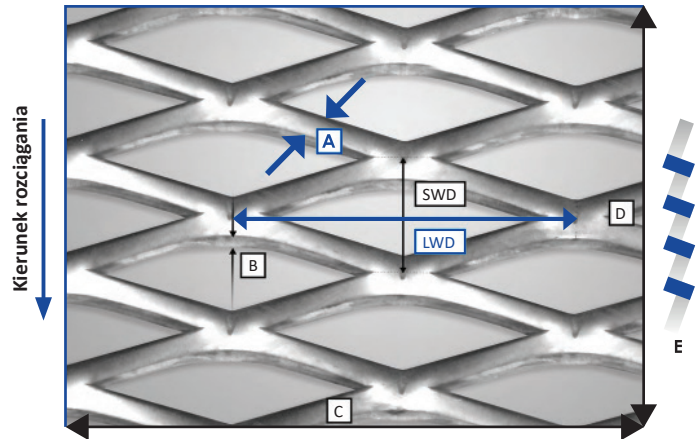

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /  
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /  
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość\*

\*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.  
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na  
krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

