



WORLD

ROMBOWE 250x84x24 mm

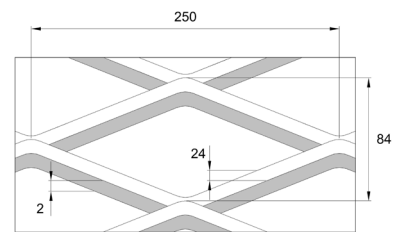


Orientacja oczek na panelu

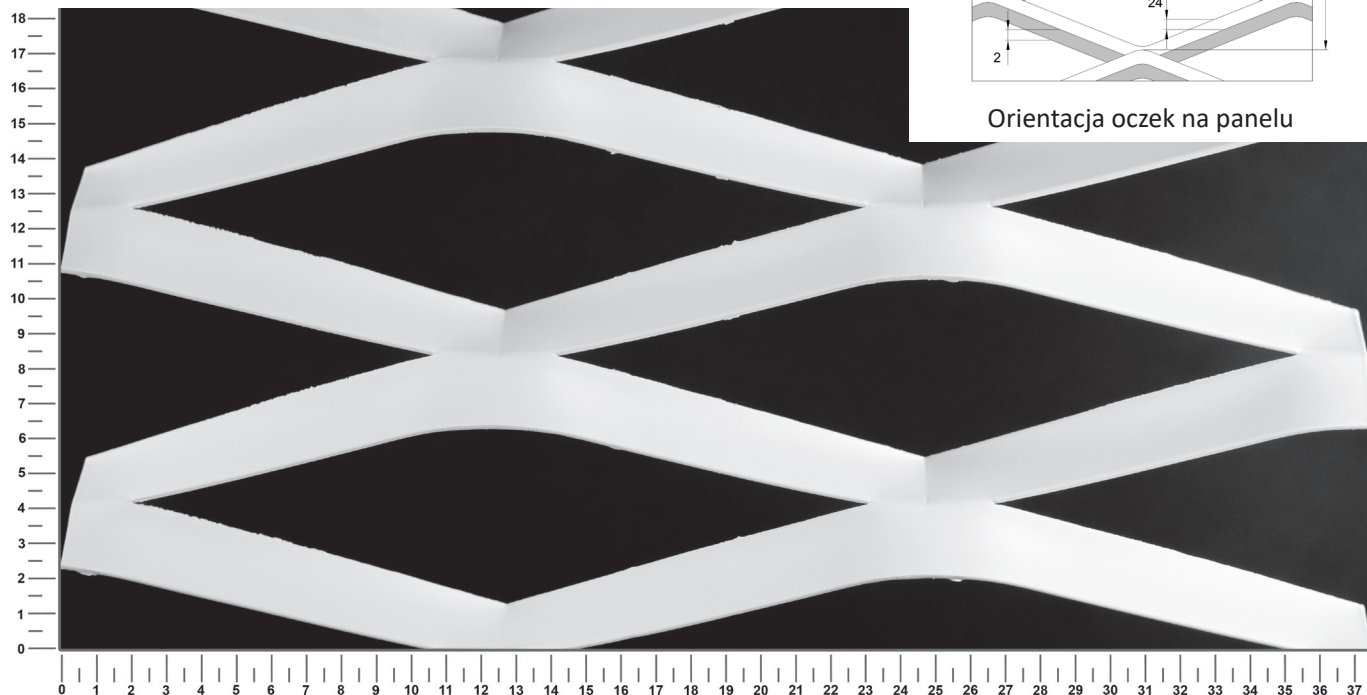

Oznaczenia	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Masa	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
World	aluminium	250	84	24	32,8	1,5	2,31	53
World	aluminium	250	84	24	32,8	2	3,09	53
World	stal	250	84	24	32,8	1,5	6,73	53
World	stal	250	84	24	32,8	2	8,97	53

Opis siatki cięto-ciągniętej

LWD x SWD x A x B

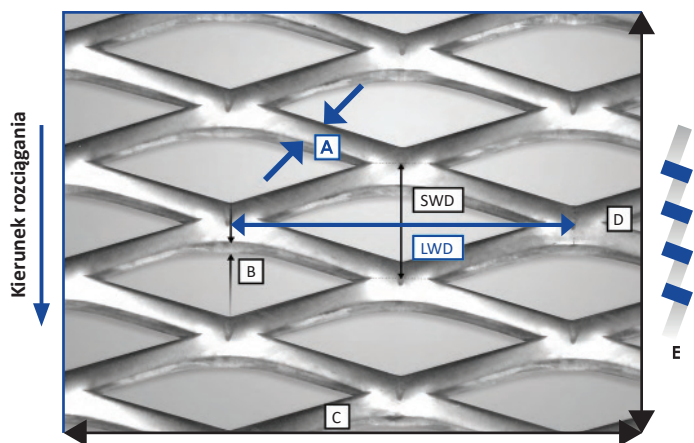

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka / A = szerokość mostka / B = grubość materiału / C = szerokość arkusza / D = długość arkusza / E = całkowita grubość

Podana wartość skorygowanej wysokości mostka ma charakter orientacyjny.

Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Przepuszczalność światła

