


FLEXIBILITY

ROMBOWE 90x32x13 mm

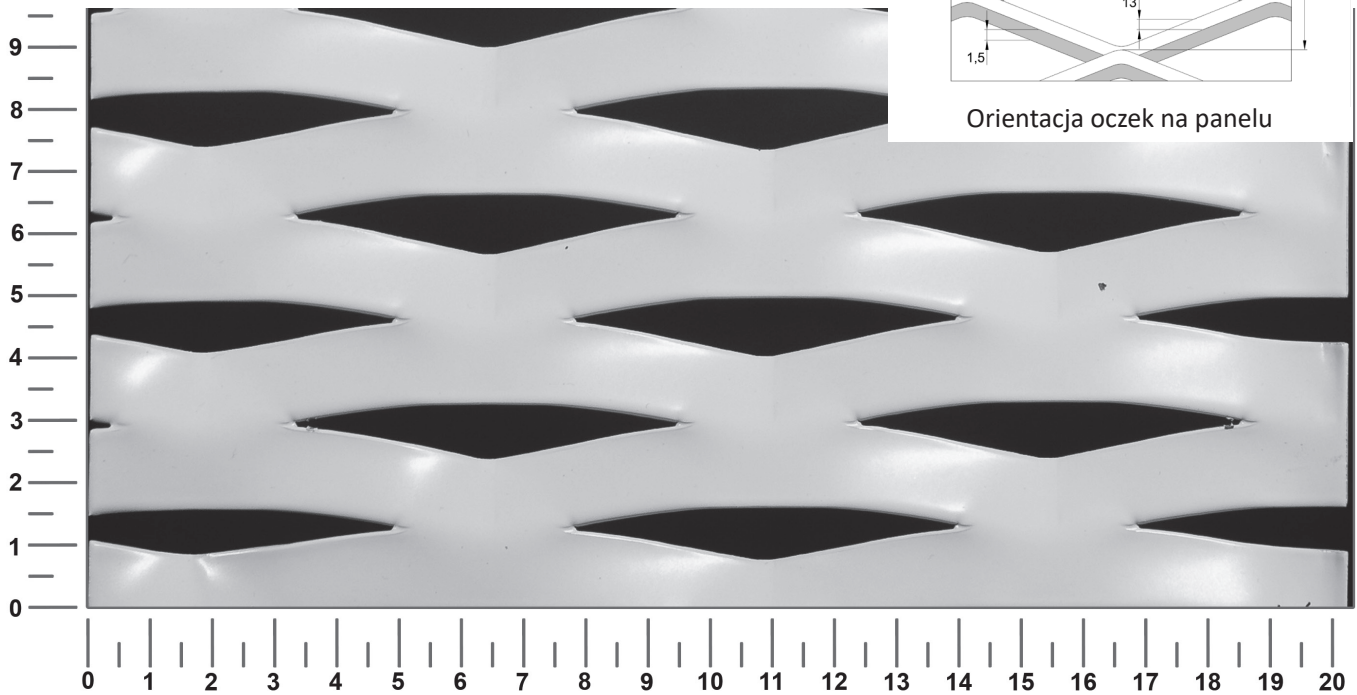


Orientacja oczek na panelu

Oznaczenia	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Masa	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Flexibility	aluminium	90	32	13	14	1,5	3,29	18
Flexibility	aluminium	90	32	13	14	2	4,39	18
Flexibility	stal	90	32	13	14	1,5	9,57	18
Flexibility	stal	90	32	13	14	2	12,96	18

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

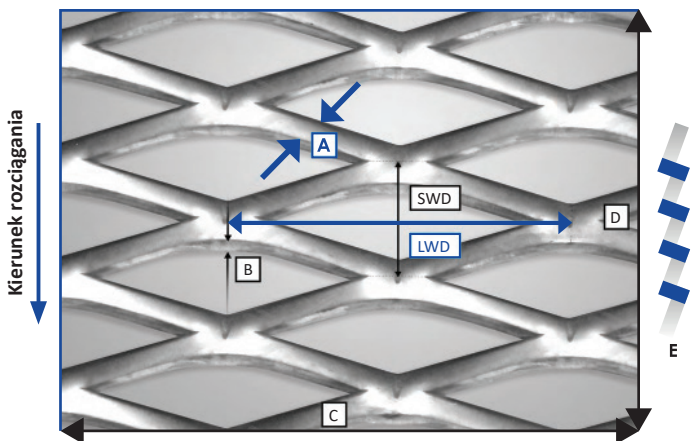

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka / A = szerokość mostka / B = grubość materiału / C = szerokość arkusza / D = długość arkusza / E = całkowita grubość

Podana wartość skorygowanej wysokości mostka ma charakter orientacyjny.

Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Przepuszczalność światła

