


TARGET


OKO KOSOČTVERCOVÉ 62,5x20x7,5 mm

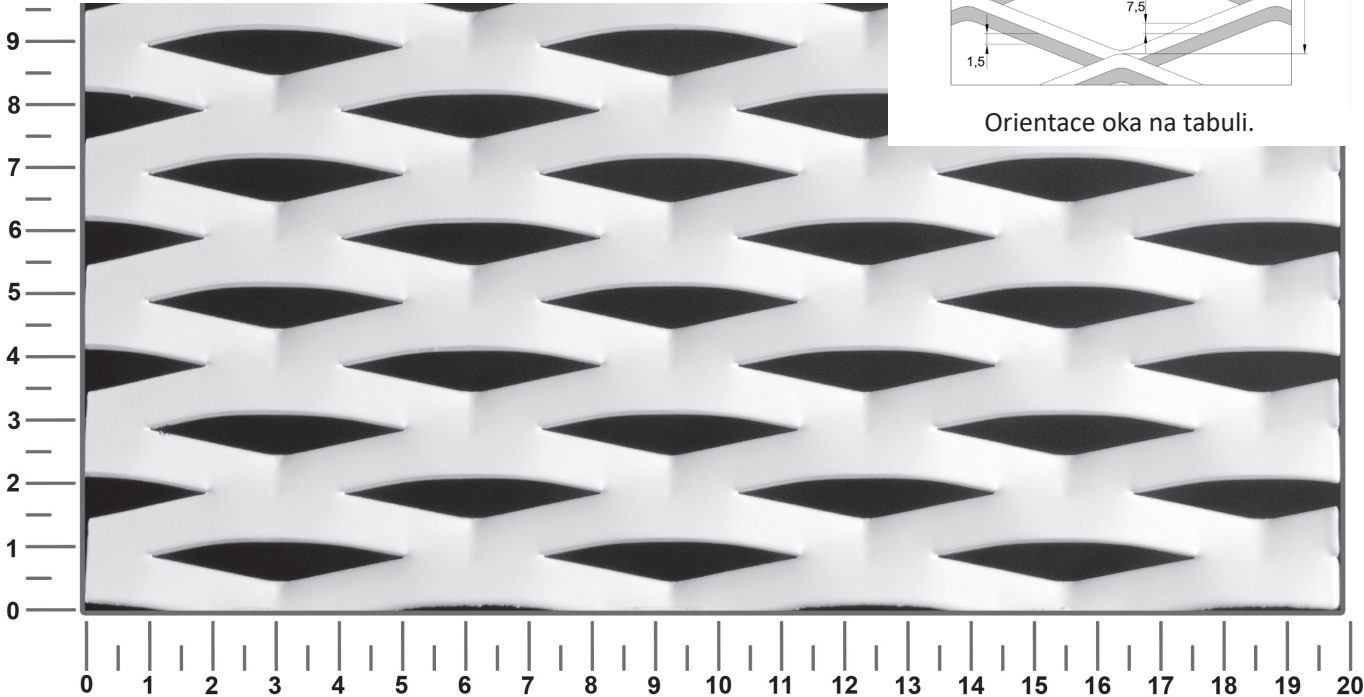

| Název  | materiál | LWD  | SWD | A   | E   | B   | váha              | volná plocha |
|--------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------|
|        |          | mm   | mm  | mm  | mm  | mm  | kg/m <sup>2</sup> | %            |
| Target | hliník   | 62,5 | 20  | 7,5 | 9,7 | 1,5 | 3,04              | 25           |
| Target | hliník   | 62,5 | 20  | 7,5 | 9,7 | 2   | 4,05              | 25           |
| Target | ocel     | 62,5 | 20  | 7,5 | 9,7 | 1,5 | 8,83              | 25           |
| Target | ocel     | 62,5 | 20  | 7,5 | 9,7 | 2   | 11,78             | 25           |

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

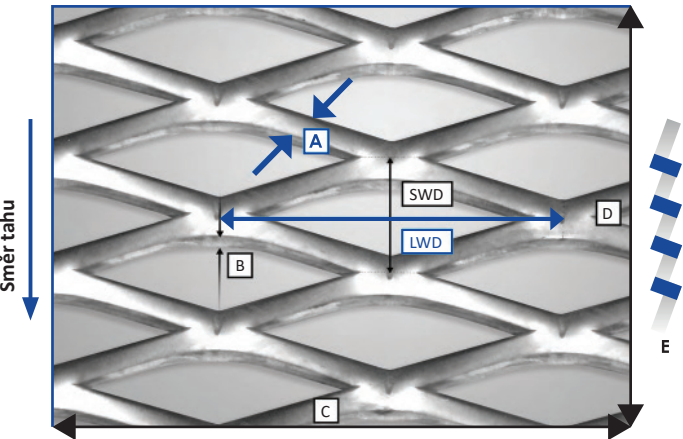

LWD = délka oka / SWD = šířka oka / A = šířka můstku /  
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /  
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

Světelná propustnost tahokovu

