


FLEXIBILITY

ROMBOIDALNA 90x32x13 mm

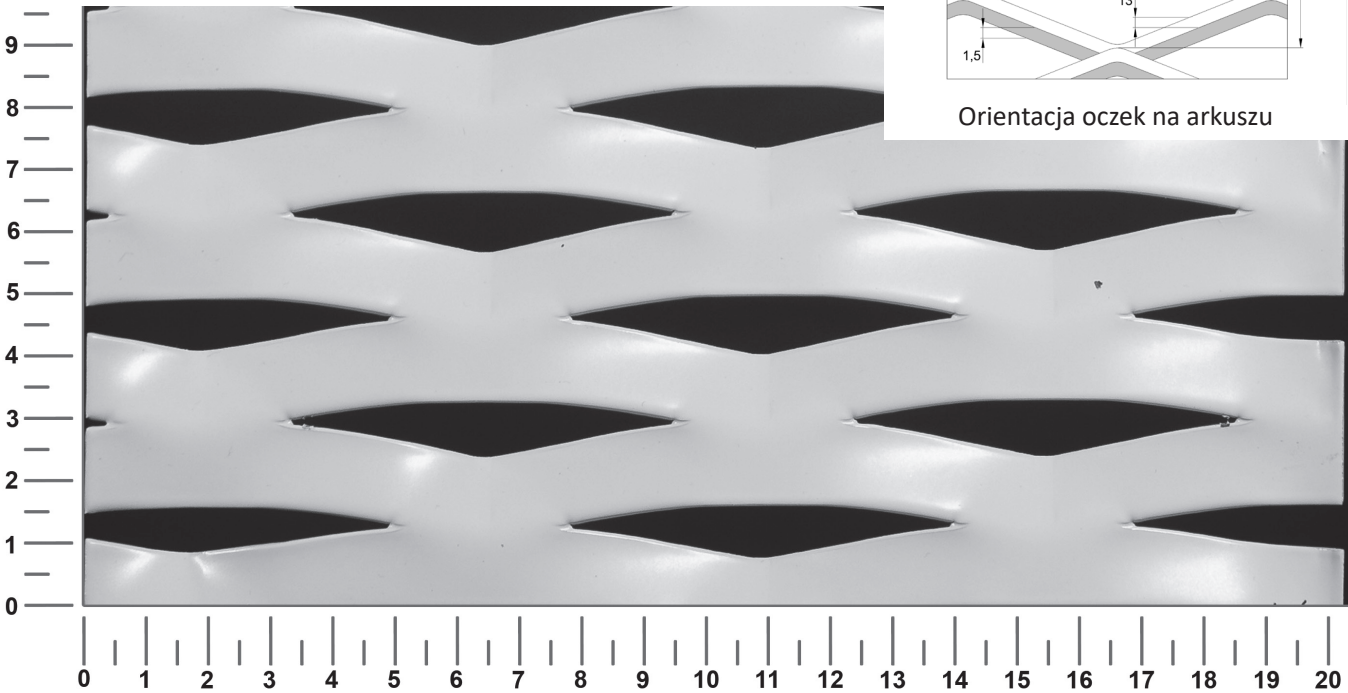


Orientacja oczek na arkuszu

Nazwa	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Waga	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Flexibility	aluminium	90	32	13	14	1,5	3,29	18
Flexibility	aluminium	90	32	13	14	2	4,39	18
Flexibility	stal	90	32	13	14	1,5	9,57	18
Flexibility	stal	90	32	13	14	2	12,96	18

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

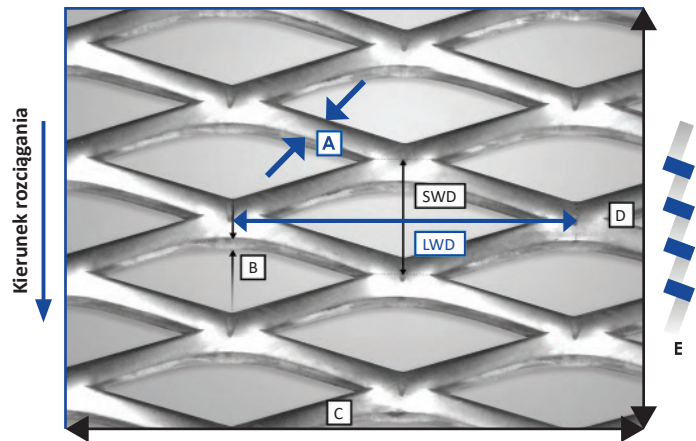

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość*

*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

