


## PARTNERSHIP


OKO KOSOČTVERCOVÉ 165x55x20 mm

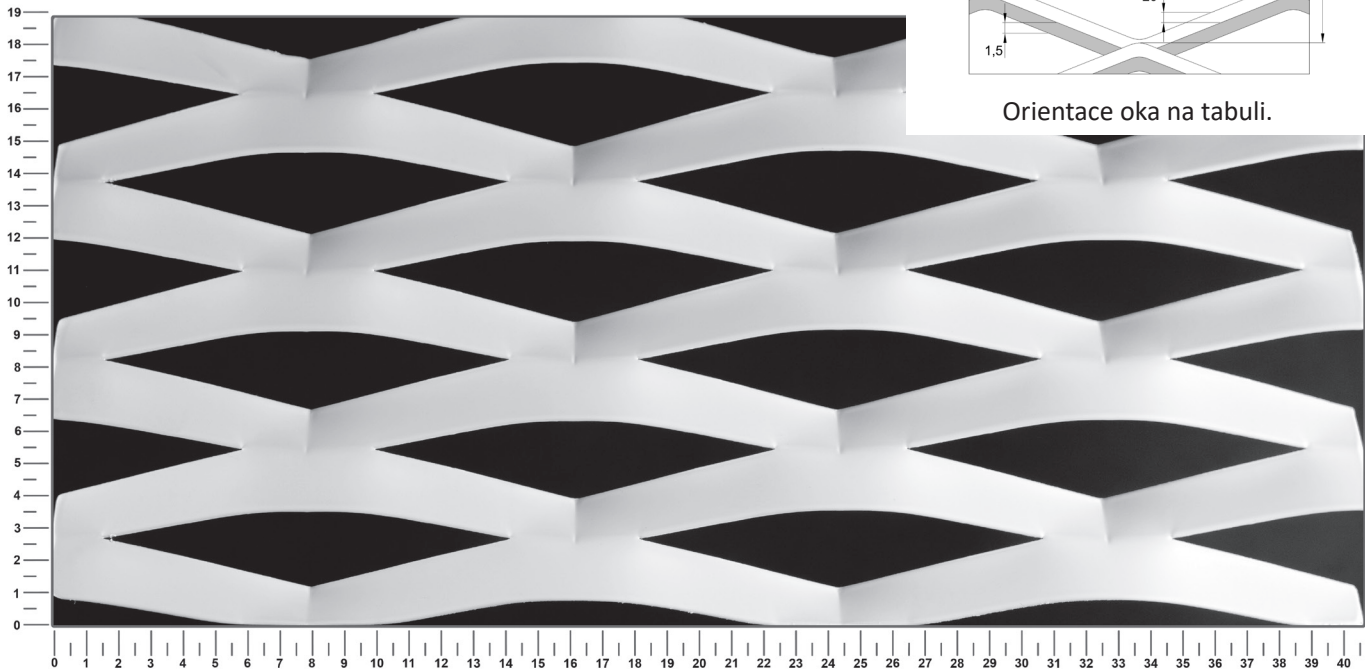

| Název       | materiál | LWD | SWD | A  | E  | B   | váha  | volná plocha |
|-------------|----------|-----|-----|----|----|-----|-------|--------------|
|             |          | mm  | mm  | mm | mm | mm  |       | %            |
| Partnership | hliník   | 165 | 55  | 20 | 23 | 1,5 | 2,95  | 26           |
| Partnership | hliník   | 165 | 55  | 20 | 23 | 2   | 3,93  | 26           |
| Partnership | ocel     | 165 | 55  | 20 | 23 | 1,5 | 8,56  | 26           |
| Partnership | ocel     | 165 | 55  | 20 | 23 | 2   | 11,42 | 26           |

### Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

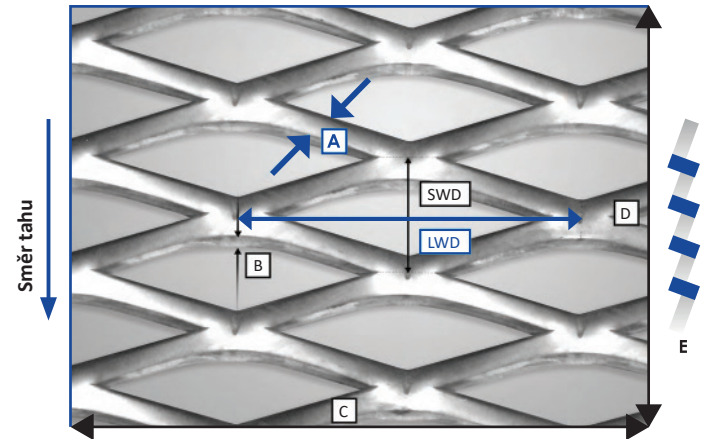

LWD = délka oka / SWD = šířka oka / A = šířka můstku /  
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /  
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

### Světelná propustnost tahokovu

