


CITY


OKO KOSOŮTVERCOVÉ 200x65x20 mm

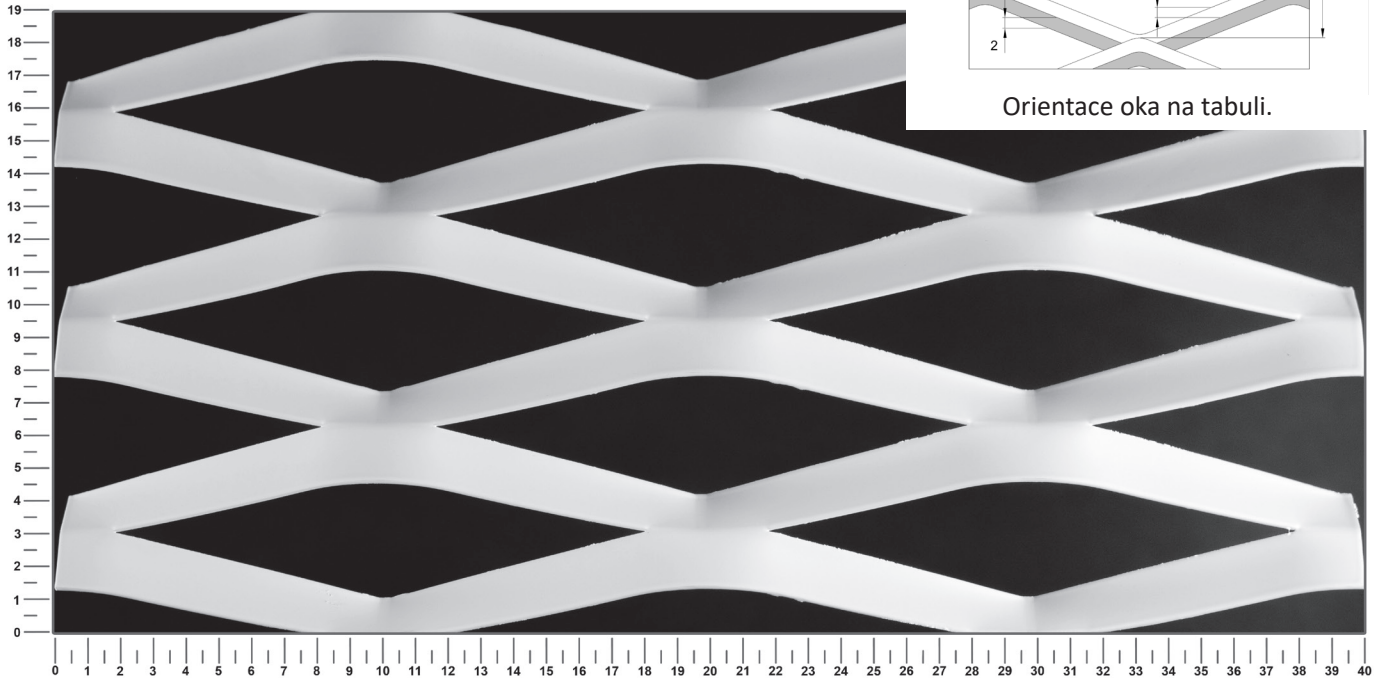

| Název | materiál | LWD | SWD | A  | E *  | B   | váha | volná plocha |
|-------|----------|-----|-----|----|------|-----|------|--------------|
|       |          | mm  | mm  | mm | mm   | mm  |      | %            |
| City  | hliník   | 200 | 65  | 20 | 25,9 | 2   | 3,32 | 48           |
| City  | ocel     | 200 | 65  | 20 | 25,9 | 1,5 | 7,25 | 48           |
| City  | ocel     | 200 | 65  | 20 | 25,9 | 2   | 9,66 | 48           |

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

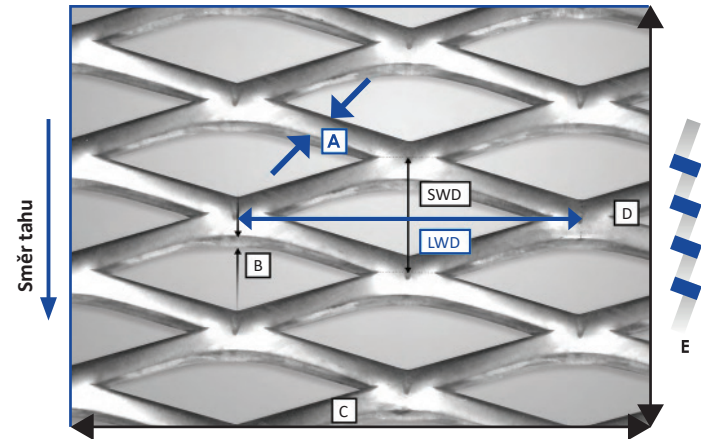

LWD = délka oka / SWD = šířka oka / A = šířka můstku /  
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /  
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E \* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

