


VeryWellMesh®
HEKSAGONALNA 47x13x22

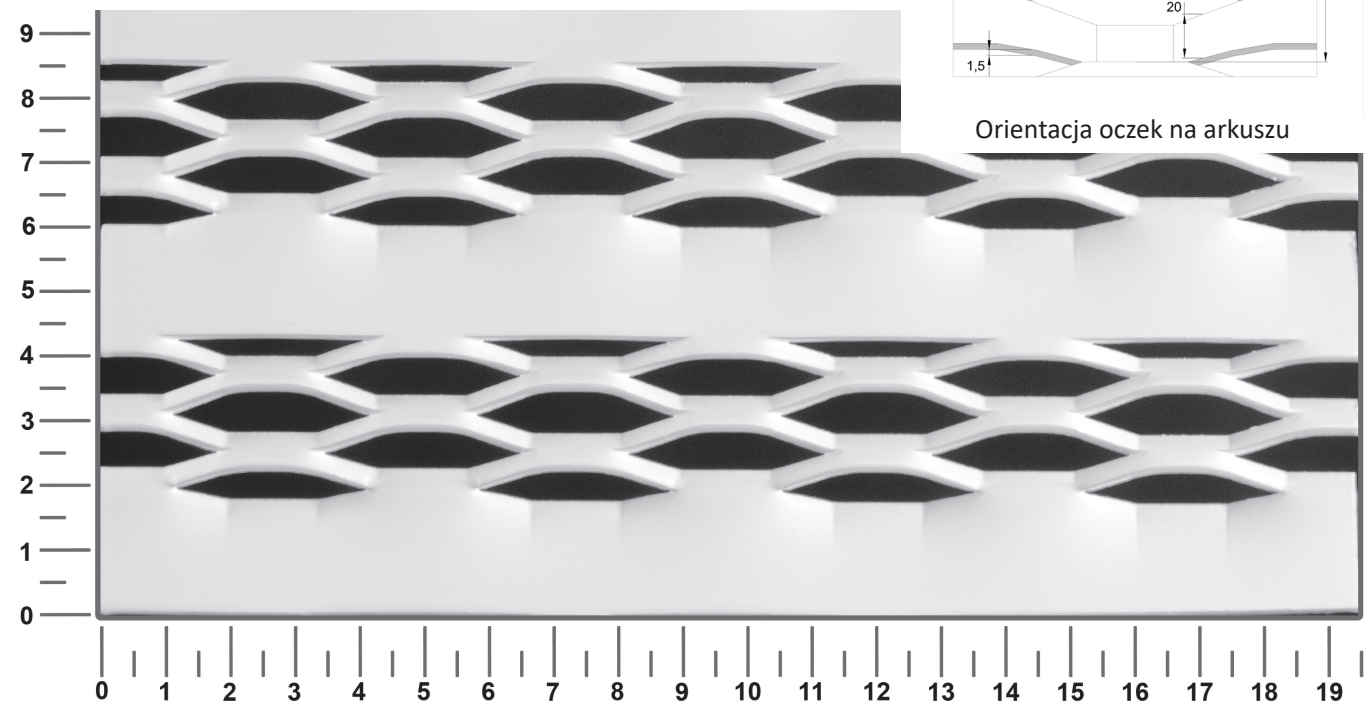


Orientacja oczek na arkuszu

Nazwa	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Waga	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
VeryWellMesh®	aluminium	47	13	22	16,2	1,5	2,93	44/16
VeryWellMesh®	aluminium	47	13	22	16,2	2	3,90	44/16
VeryWellMesh®	stal	47	13	22	16,2	1,5	8,50	44/16
VeryWellMesh®	stal	47	13	22	16,2	2	11,34	44/16

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

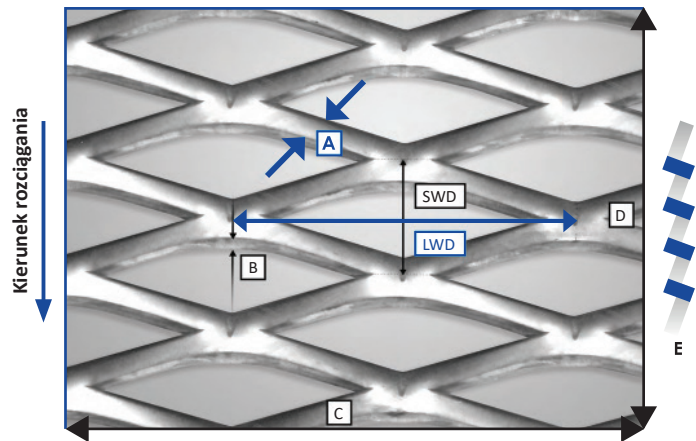

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość*

*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na
krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

