
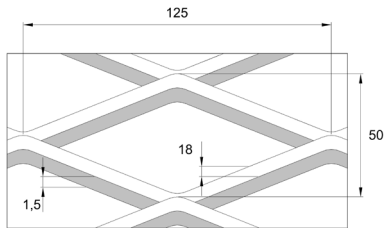


VISION
ROMBOIDALNA 125x50x18

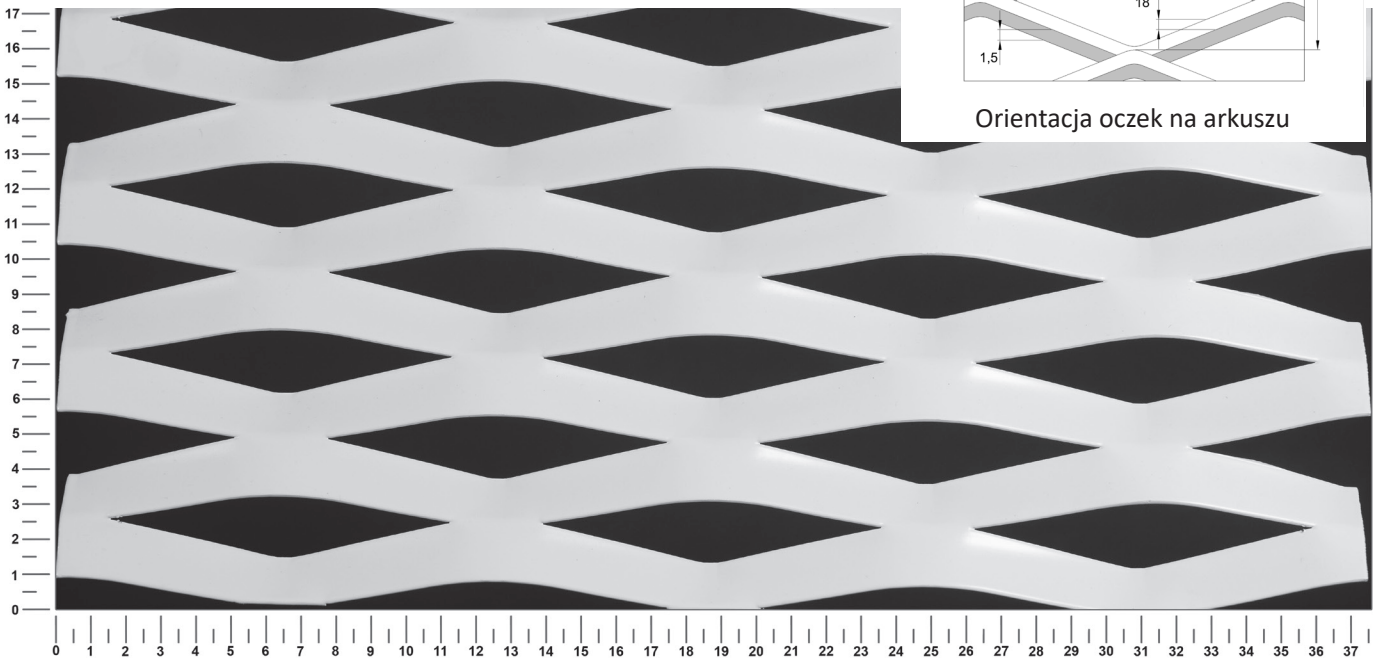


Orientacja oczek na arkuszu

Nazwa	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Waga	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Vision	aluminium	125	50	18	22	1,5	2,92	35
Vision	aluminium	125	50	18	22	2	3,89	35
Vision	stal	125	50	18	22	1,5	8,48	35
Vision	stal	125	50	18	22	2	11,3	35

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

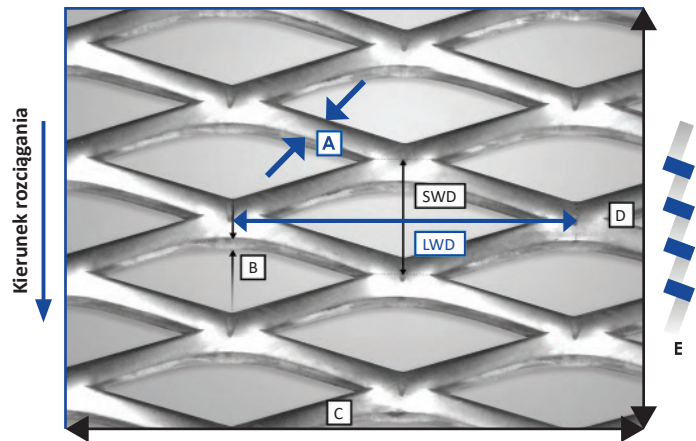

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość*

*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

