


VeryWellMesh®


SZEŚCIOKĄTNE 47x13x22 mm

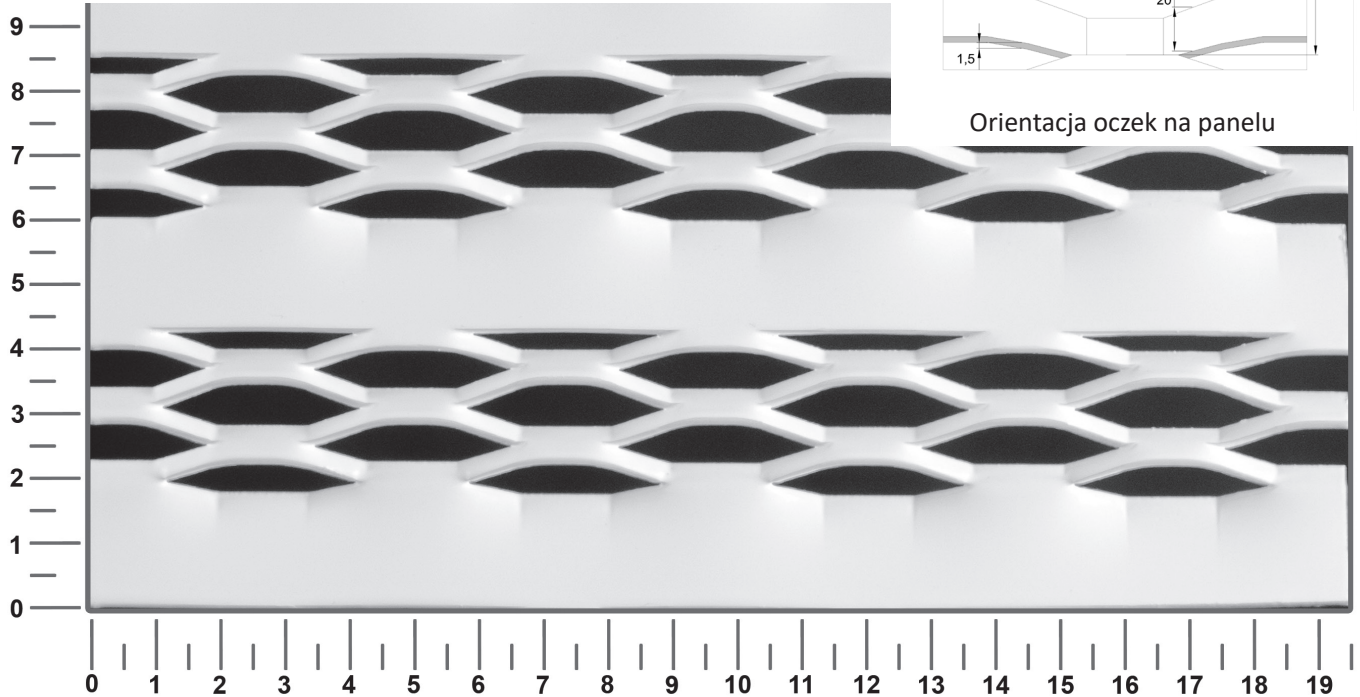

Oznaczenia	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Masa	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
VeryWellMesh®	aluminium	47	13	22	16,2	1,5	2,93	44/16
VeryWellMesh®	aluminium	47	13	22	16,2	2	3,90	44/16
VeryWellMesh®	stal	47	13	22	16,2	1,5	8,50	44/16
VeryWellMesh®	stal	47	13	22	16,2	2	11,34	44/16

Opis siatki cięto-ciągniętej

LWD x SWD x A x B

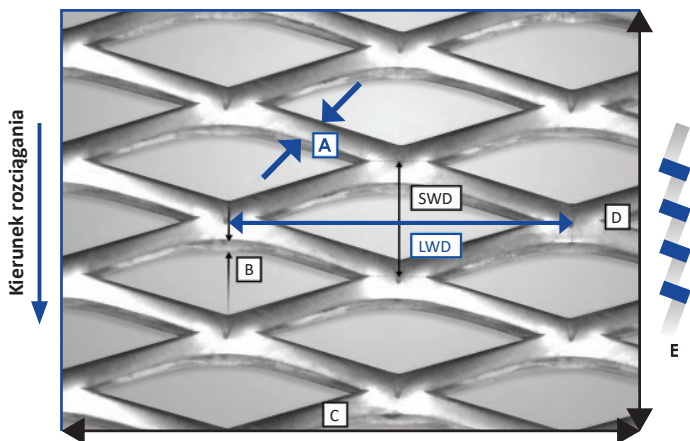

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka / A = szerokość mostka / B = grubość materiału / C = szerokość arkusza / D = długość arkusza / E = całkowita grubość

Podana wartość skorygowanej wysokości mostka ma charakter orientacyjny.

Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Przepuszczalność światła

