



INNOVATION

ROMBOWE 165x47x15 mm

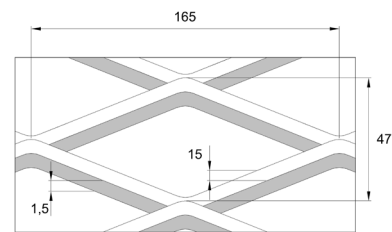


Orientacja oczek na panelu

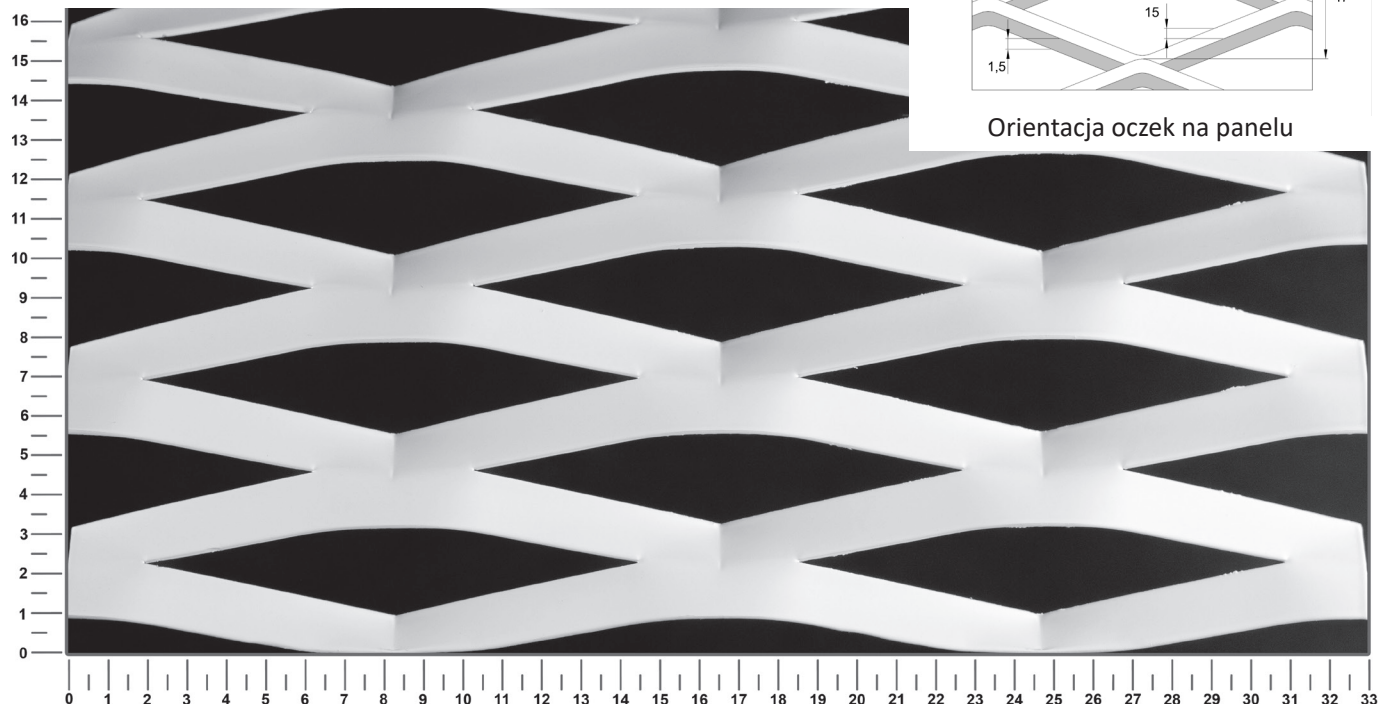

Oznaczenia	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Masa	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Innovation	aluminium	165	47	15	20,9	1,5	2,59	44
Innovation	aluminium	165	47	15	20,9	2	3,45	44
Innovation	stal	165	47	15	20,9	1,5	7,25	44
Innovation	stal	165	47	15	20,9	2	10,02	44

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

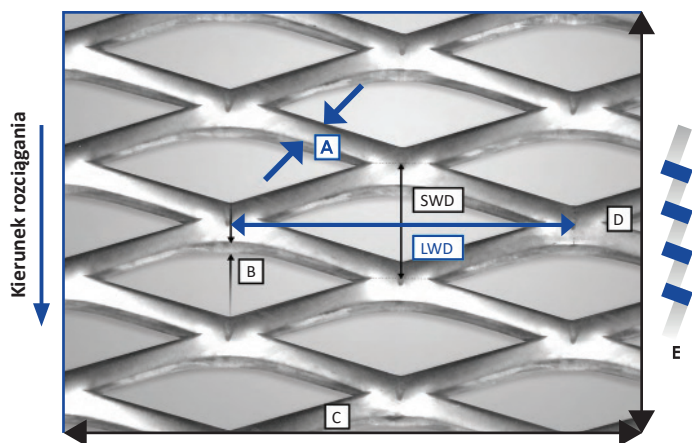

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka / A = szerokość mostka / B = grubość materiału / C = szerokość arkusza / D = długość arkusza / E = całkowita grubość

Podana wartość skorygowanej wysokości mostka ma charakter orientacyjny.

Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Przepuszczalność światła

