



BORN 1968

HEKSAGONALNA 160x40x18

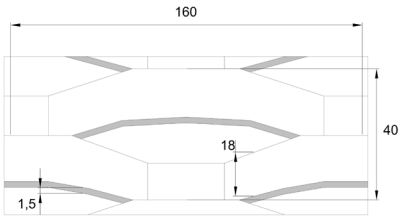


Orientacja oczek na arkuszu

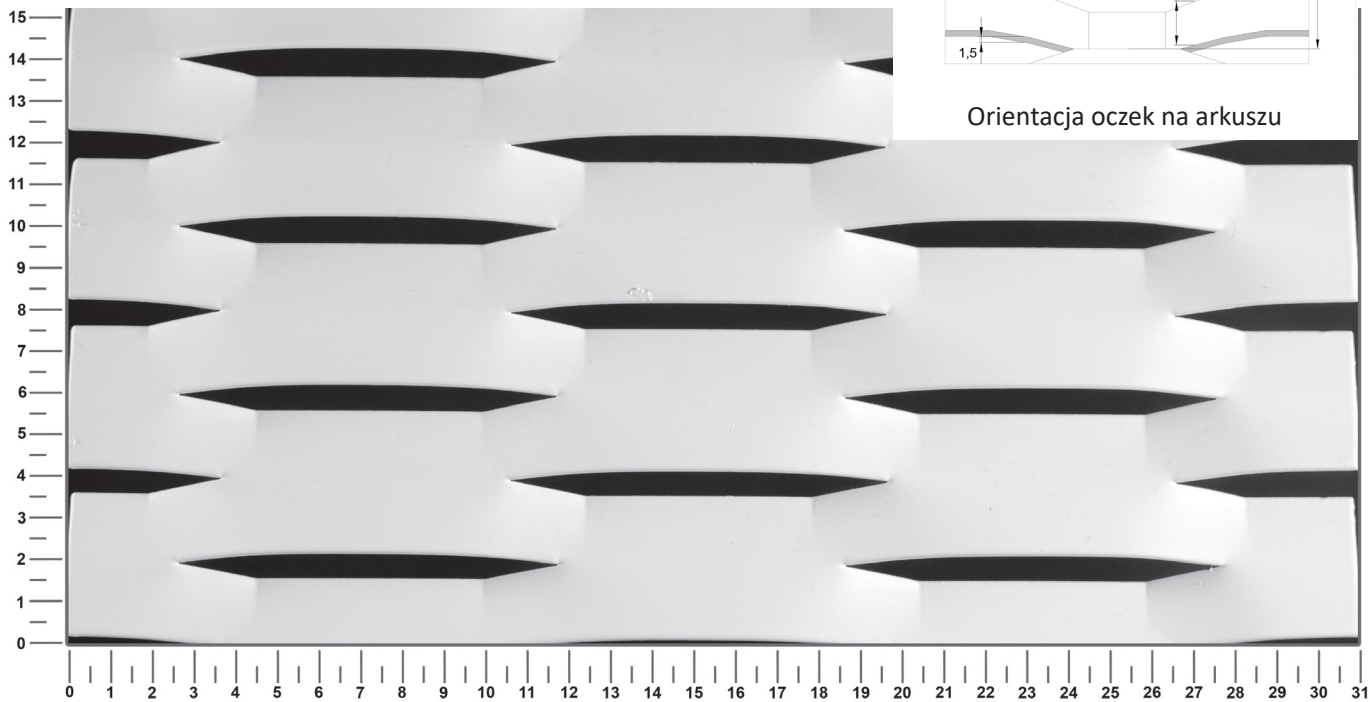

Nazwa	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Waga	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Born 1968	aluminium	160	40	18	15	1,5	3,65	12
Born 1968	aluminium	160	40	18	15	2	4,86	12
Born 1968	stal	160	40	18	15	1,5	10,6	12
Born 1968	stal	160	40	18	15	2	14,13	12

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

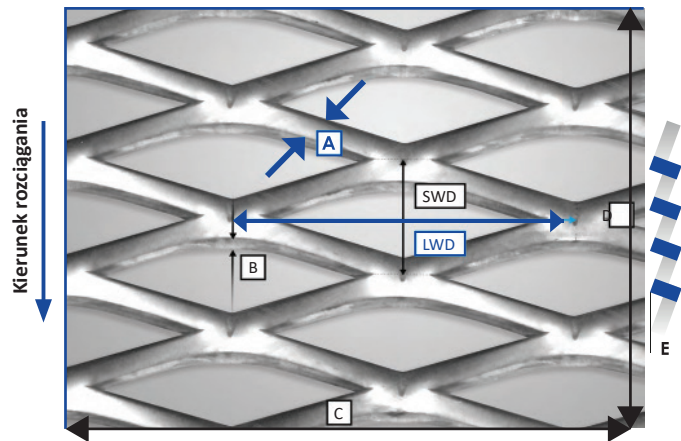

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość*

*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na
krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

