



COUNTRY

ROMBOWE 250x80x22 mm

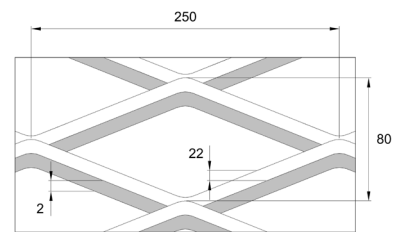


Orientacja oczek na panelu

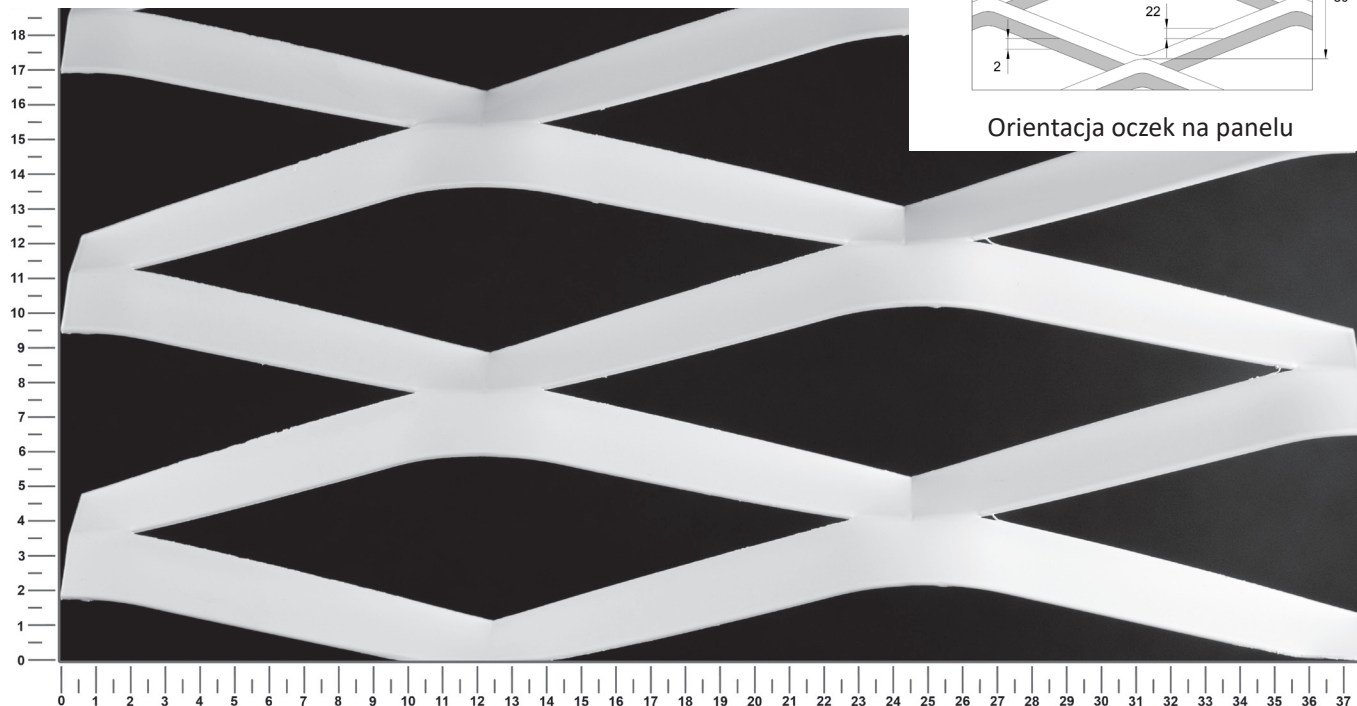

| Oznaczenia | Materiał | LWD | SWD | A | E | B | Masa | Prześwit |
|------------|-----------|-----|-----|----|------|-----|-------------------|----------|
| | | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m ² | % |
| Country | aluminium | 250 | 80 | 22 | 31,7 | 1,5 | 2,23 | 56 |
| Country | aluminium | 250 | 80 | 22 | 31,7 | 2 | 2,97 | 56 |
| Country | stal | 250 | 80 | 22 | 31,7 | 1,5 | 6,48 | 56 |
| Country | stal | 250 | 80 | 22 | 31,7 | 2 | 8,64 | 56 |

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

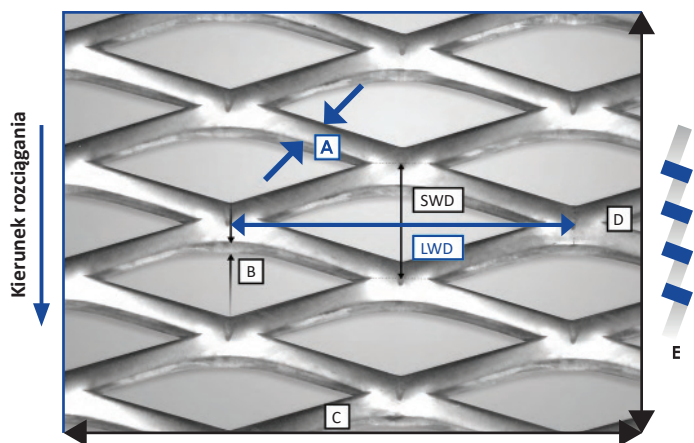

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka / A = szerokość mostka / B = grubość materiału / C = szerokość arkusza / D = długość arkusza / E = całkowita grubość

Podana wartość skorygowanej wysokości mostka ma charakter orientacyjny.

Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Przepuszczalność światła

