


FLOW


OKO ŠESTIHRANNÉ 80x30x13 mm

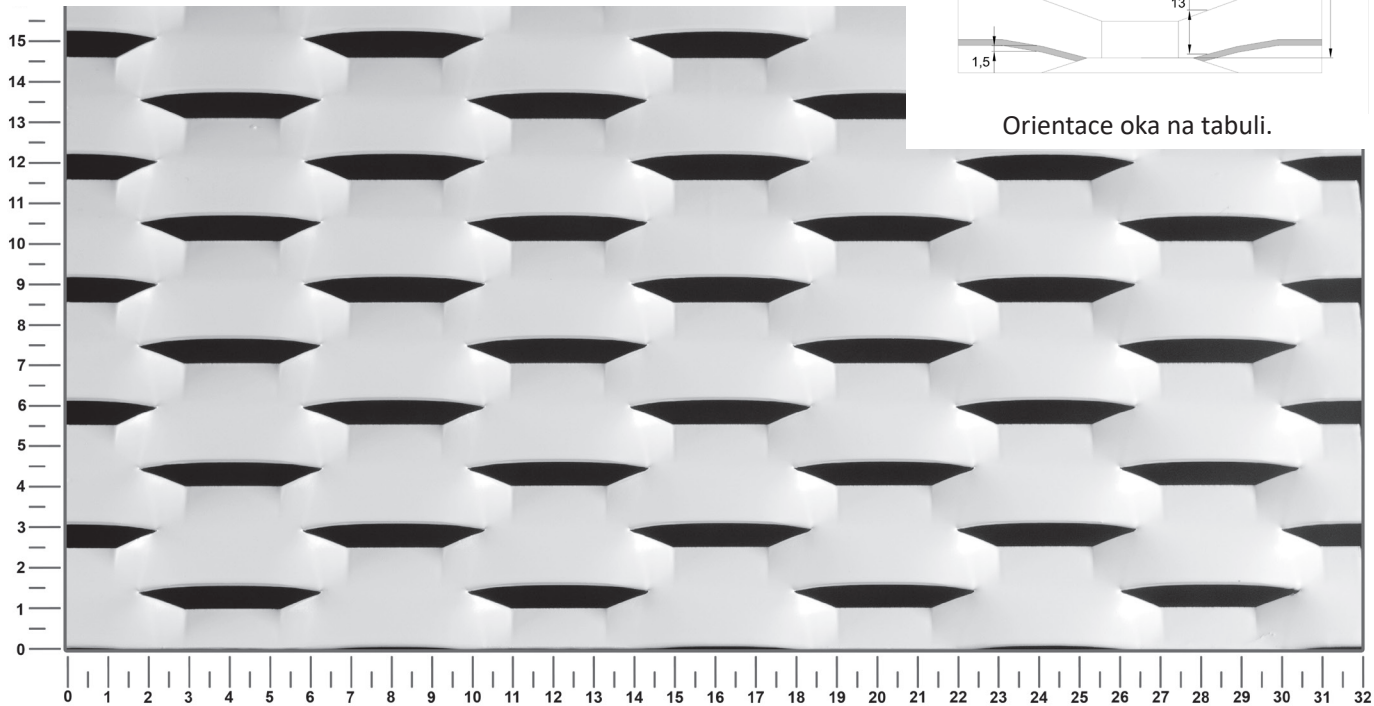

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Flow	hliník	80	30	13	12	1,5	3,51	10
Flow	hliník	80	30	13	12	2	4,68	10
Flow	ocel	80	30	13	12	1,5	10,21	10
Flow	ocel	80	30	13	12	2	13,61	10

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

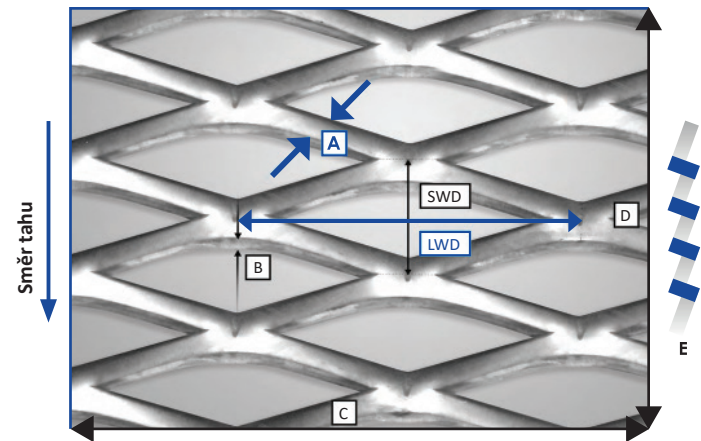

LWD = délka oka / SWD = šířka oka / A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E* = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

