


STABILITY

ROMBOIDALNA 76x24x11 mm

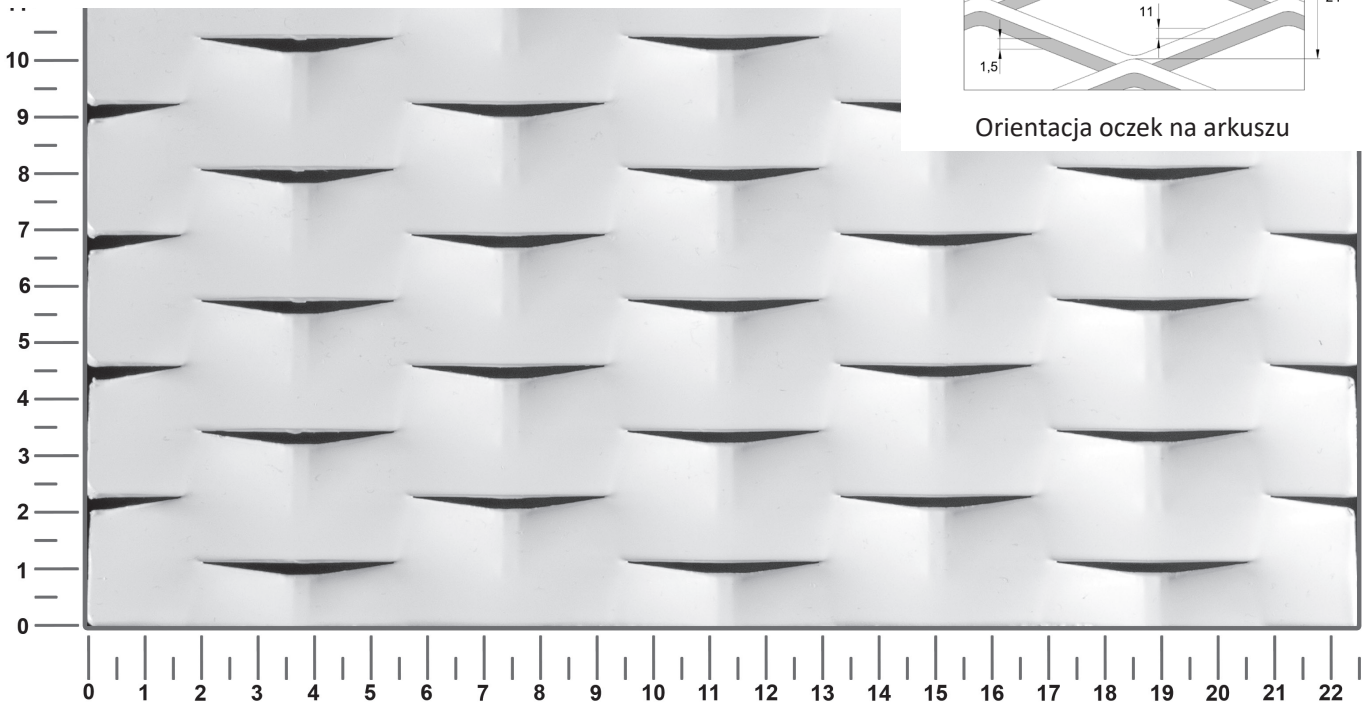


Orientacja oczek na arkuszu

Nazwa	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Waga	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Stability	aluminium	76	24	11	8,7	1,5	3,71	7
Stability	aluminium	76	24	11	8,7	2	4,95	7
Stability	stal	76	24	11	8,7	1,5	10,79	7
Stability	stal	76	24	11	8,7	2	14,39	7

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

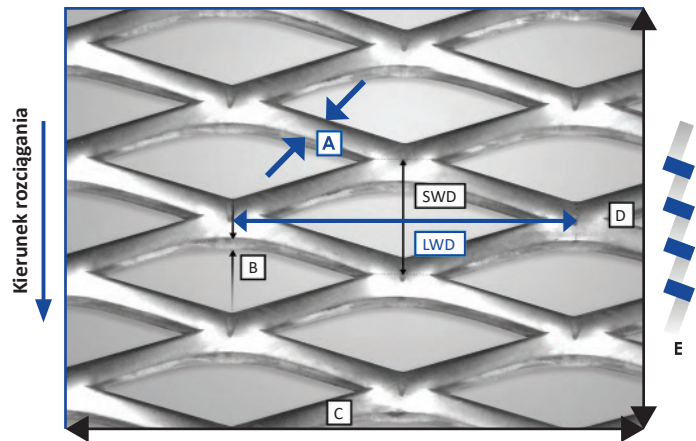

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość*

*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na
krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

