



PEOPLE

ROMBOWE 62,5x23x8 mm

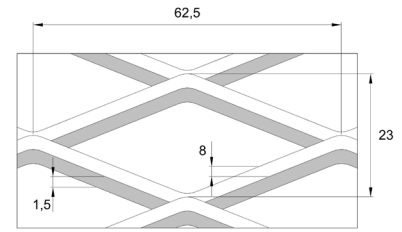


Orientacja oczek na panelu

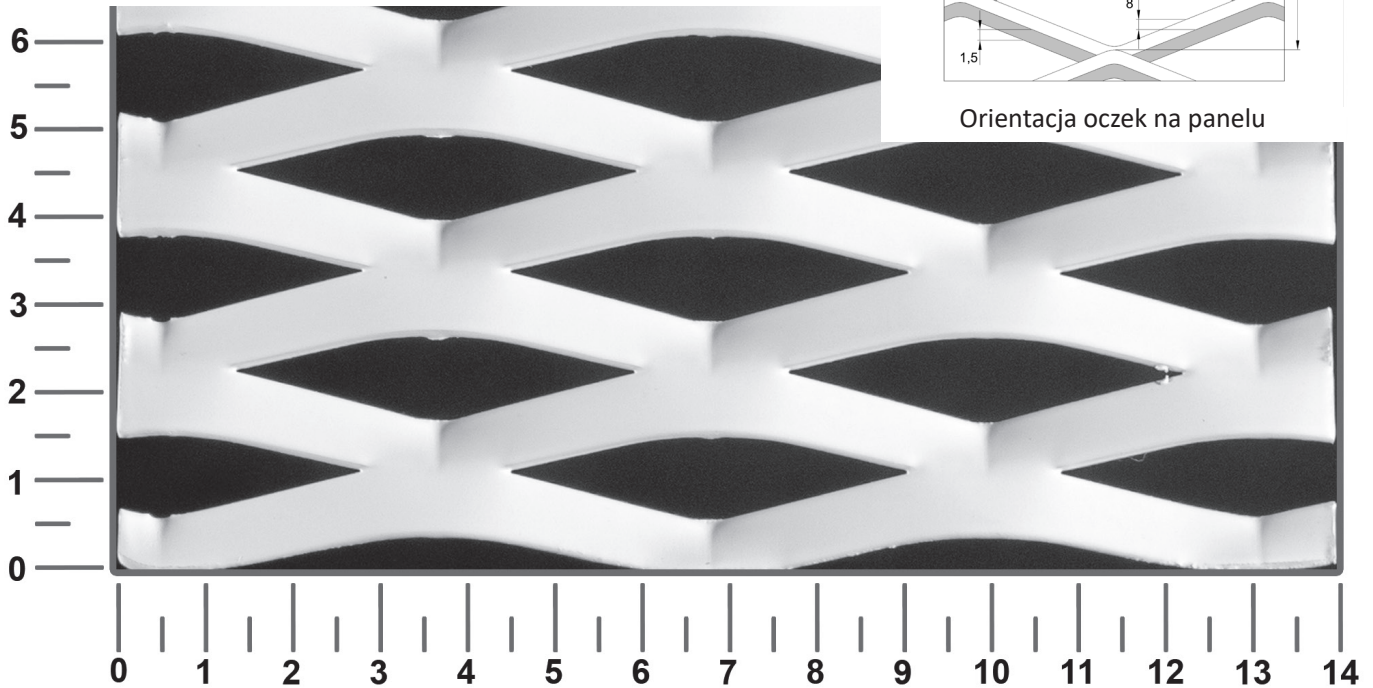

Oznaczenia	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Masa	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
People	aluminium	62,5	23	8	10,4	1,5	2,82	32
People	aluminium	62,5	23	8	10,4	2	3,76	32
People	stal	62,5	23	8	10,4	1,5	8,19	32
People	stal	62,5	23	8	10,4	2	10,92	32

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

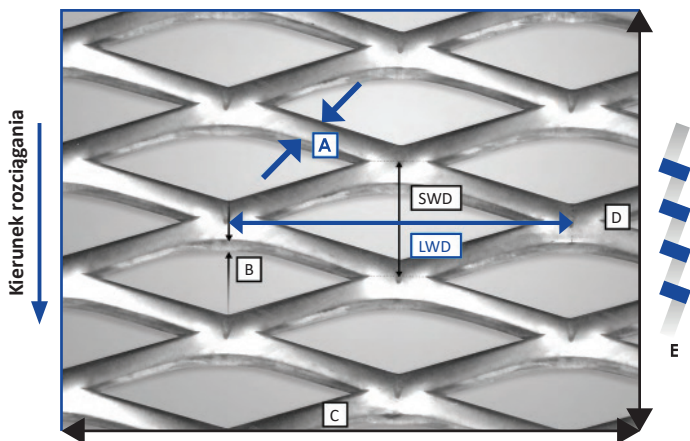

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka / A = szerokość mostka / B = grubość materiału / C = szerokość arkusza / D = długość arkusza / E = całkowita grubość

Podana wartość skorygowanej wysokości mostka ma charakter orientacyjny.

Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Przepuszczalność światła

