



PEOPLE

ROMBOIDALNA 62,5x23x8 mm

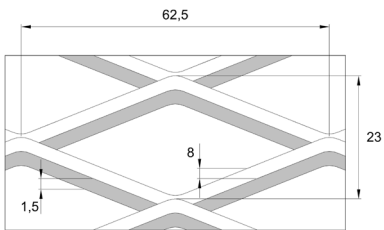


Orientacja oczek na arkuszu

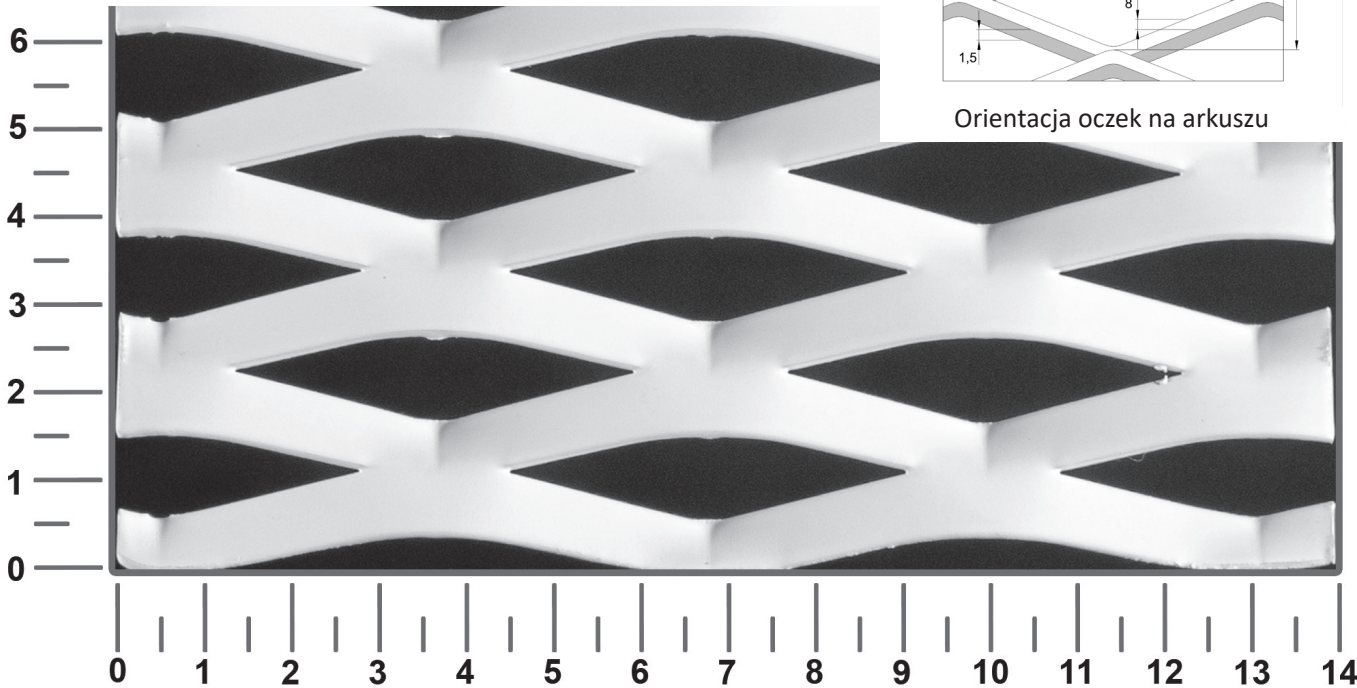

Nazwa	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Waga	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
People	aluminium	62,5	23	8	10,4	1,5	2,82	32
People	aluminium	62,5	23	8	10,4	2	3,76	32
People	stal	62,5	23	8	10,4	1,5	8,19	32
People	stal	62,5	23	8	10,4	2	10,92	32

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

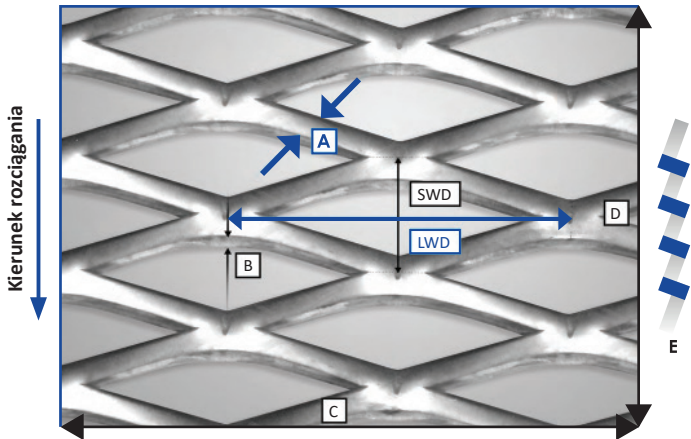

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość*

*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

