



## SMILE

ROMBOWE 62,5x29x14 mm

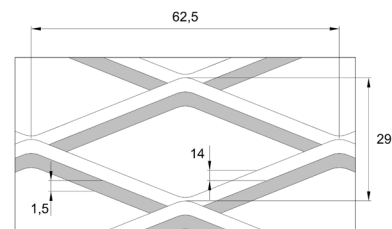


Orientacja oczek na panelu

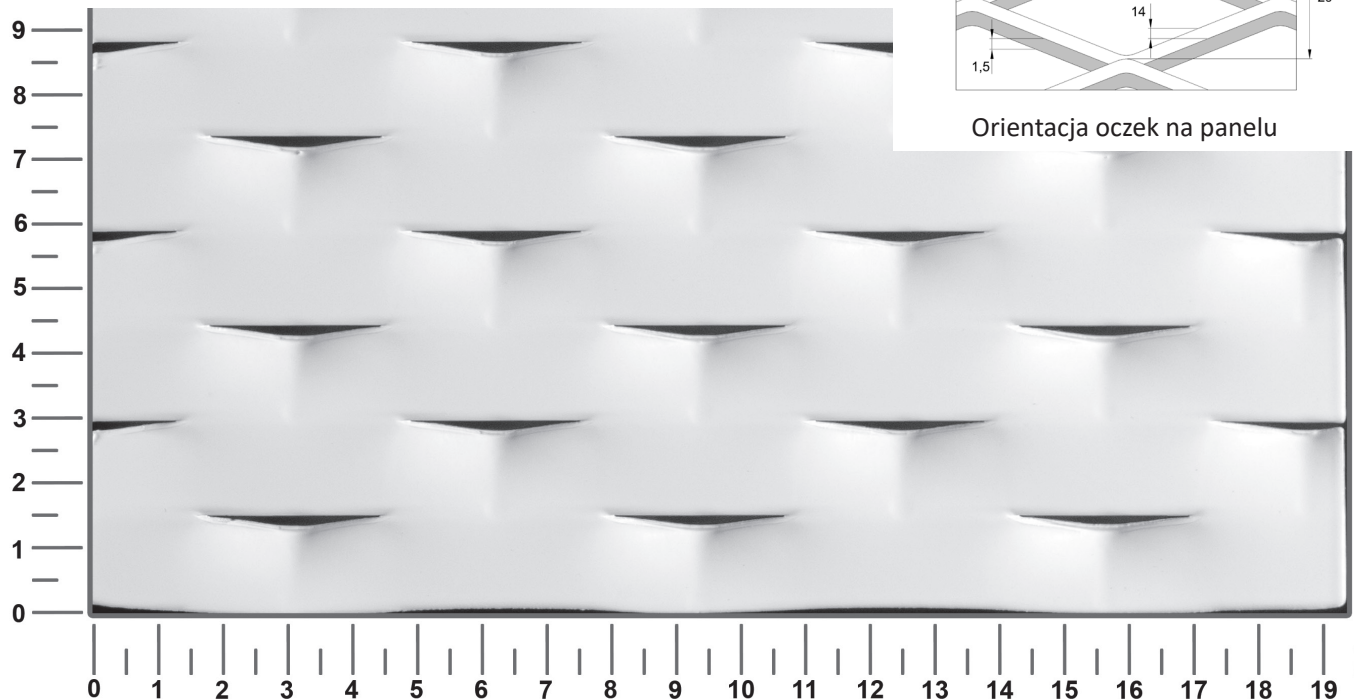

Oznaczenia	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Masa	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m <sup>2</sup>	%
Smile	aluminium	62,5	29	14	8,6	1,5	3,91	3
Smile	aluminium	62,5	29	14	8,6	2	5,21	3
Smile	stal	62,5	29	14	8,6	1,5	11,37	3
Smile	stal	62,5	29	14	8,6	2	15,16	3

### Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

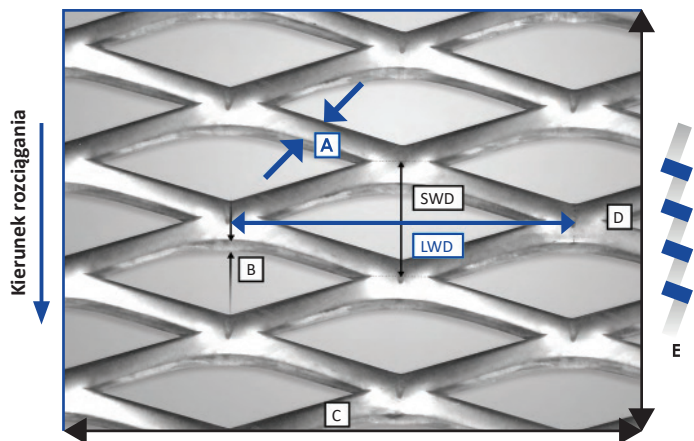

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka / A = szerokość mostka / B = grubość materiału / C = szerokość arkusza / D = długość arkusza / E = całkowita grubość

Podana wartość skorygowanej wysokości mostka ma charakter orientacyjny.

Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

### Przepuszczalność światła

