



ATLAS
ROMBOIDALNA 250x95x35

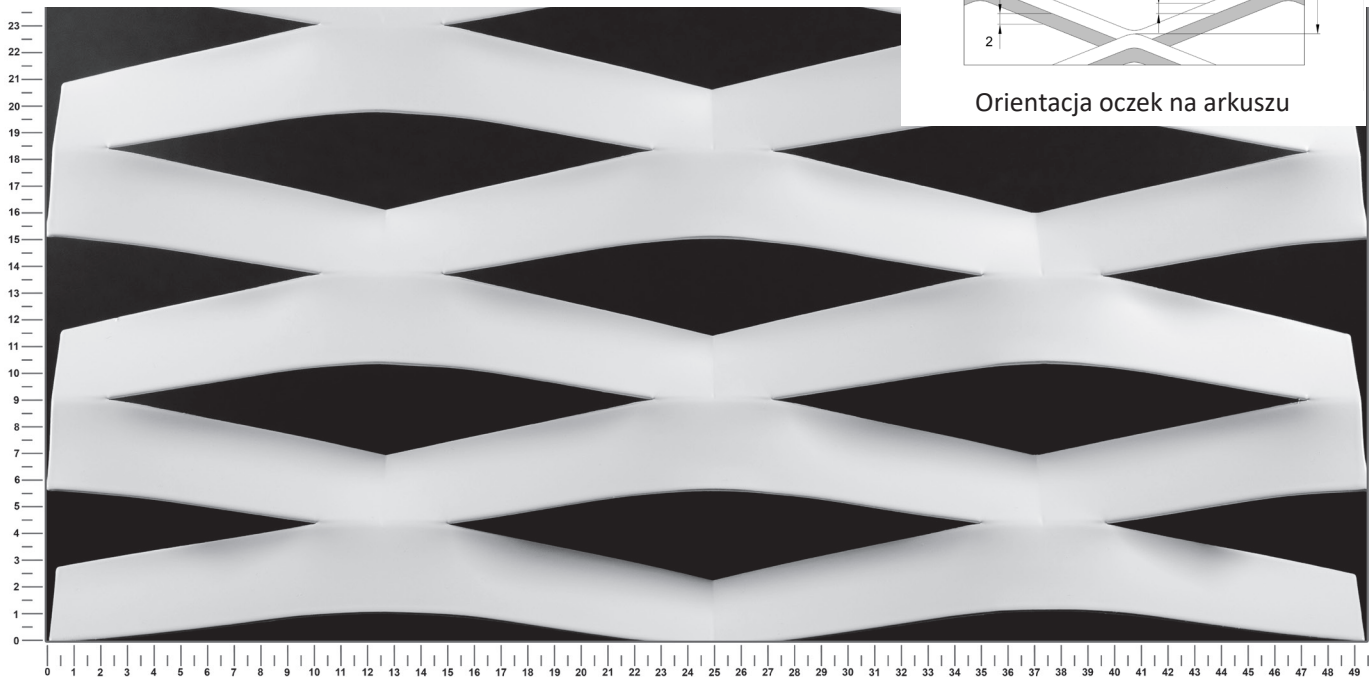

Nazwa	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Waga	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Atlas	aluminium	250	95	35	39	1,5	2,98	33
Atlas	aluminium	250	95	35	39	2	3,98	33
Atlas	stal	250	95	35	39	1,5	8,68	33
Atlas	stal	250	95	35	39	2	11,57	33

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

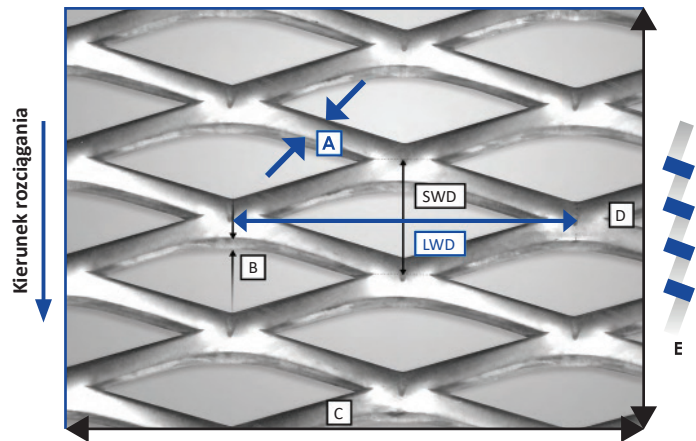

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość*

*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na
krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

