



SPEED

ROMBOWE 76x33x14 mm

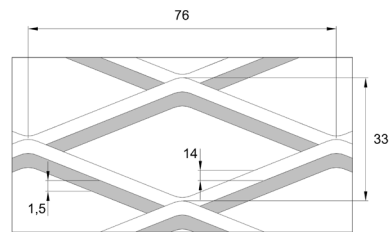


Orientacja oczek na panelu

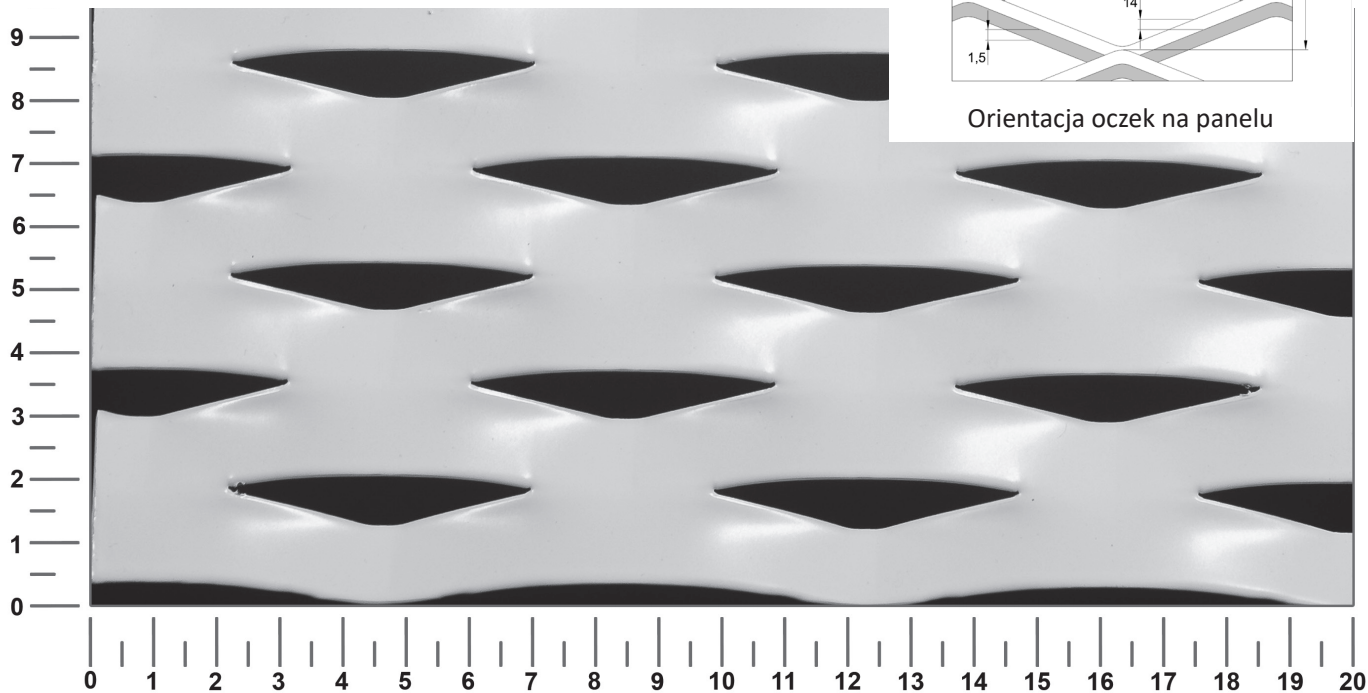

Oznaczenia	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Masa	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Speed	aluminium	76	33	14	14	1,5	3,44	16
Speed	aluminium	76	33	14	14	2	4,58	16
Speed	stal	76	33	14	14	1,5	9,99	16
Speed	stal	76	33	14	14	2	13,32	16

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

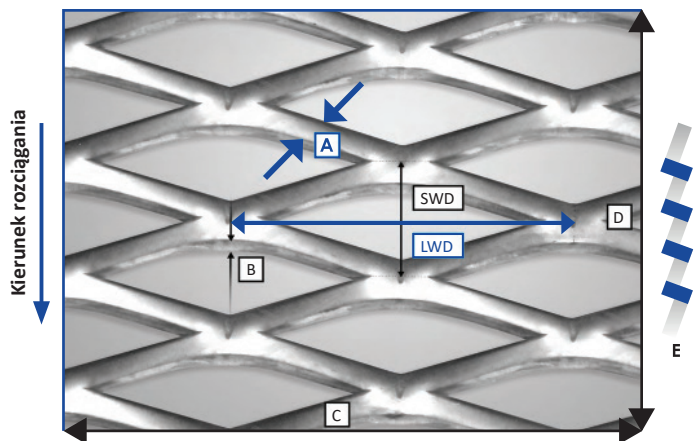

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka / A = szerokość mostka / B = grubość materiału / C = szerokość arkusza / D = długość arkusza / E = całkowita grubość

Podana wartość skorygowanej wysokości mostka ma charakter orientacyjny.

Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Przepuszczalność światła

