


INNOVATION


ROMBOIDALNA 165x47x15

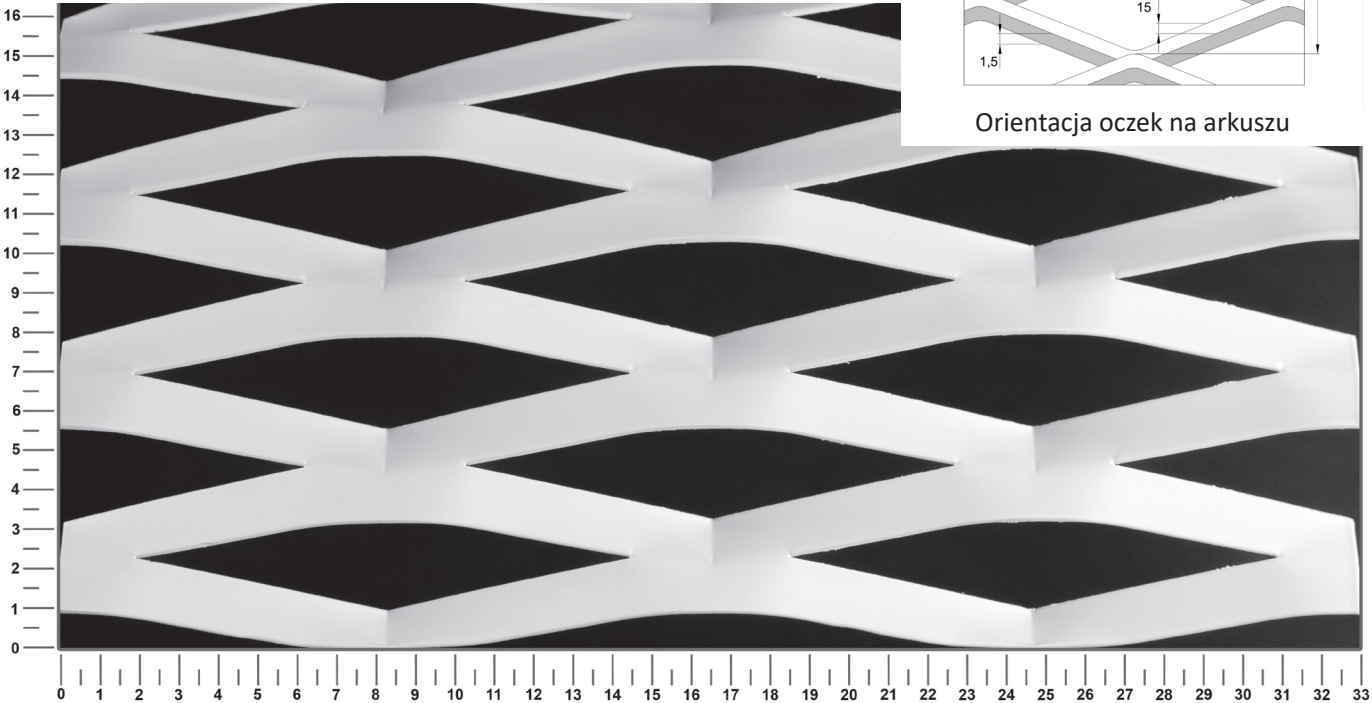

Nazwa	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Waga	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Innovation	aluminium	165	47	15	20,9	1,5	2,59	44
Innovation	aluminium	165	47	15	20,9	2	3,45	44
Innovation	stal	165	47	15	20,9	1,5	7,25	44
Innovation	stal	165	47	15	20,9	2	10,02	44

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

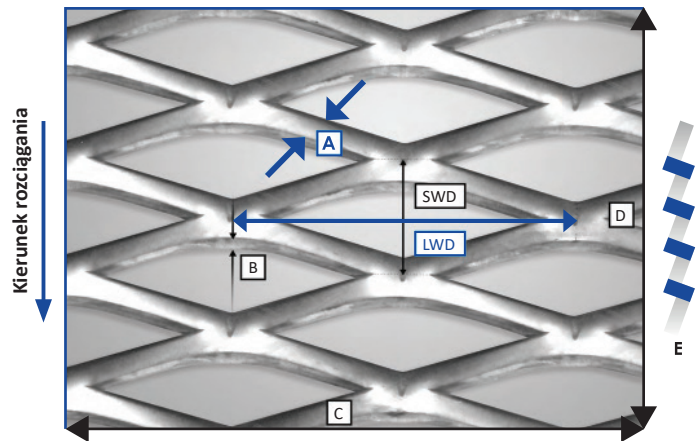

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość*

*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

