


WORLD


OKO KOSOČTVERCOVÉ 250x84x24 mm

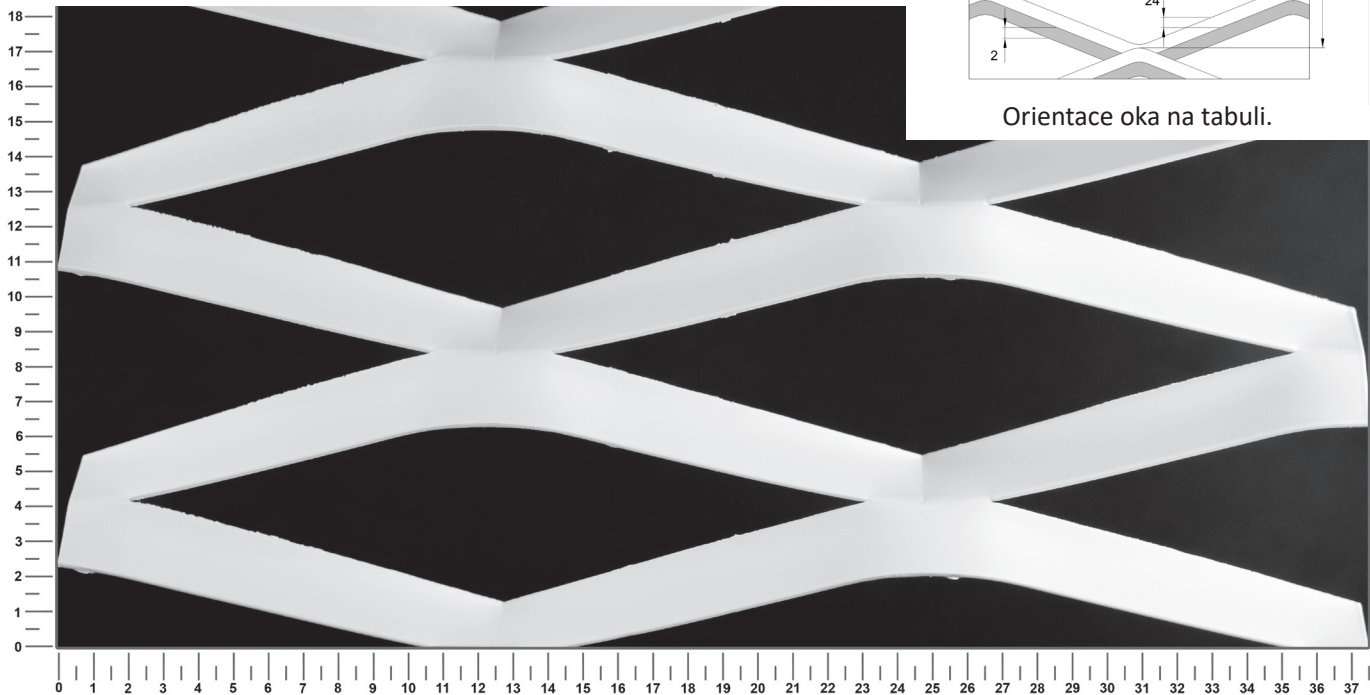

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
World	hliník	250	84	24	32,8	1,5	2,31	53
World	hliník	250	84	24	32,8	2	3,09	53
World	ocel	250	84	24	32,8	1,5	6,73	53
World	ocel	250	84	24	32,8	2	8,97	53

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

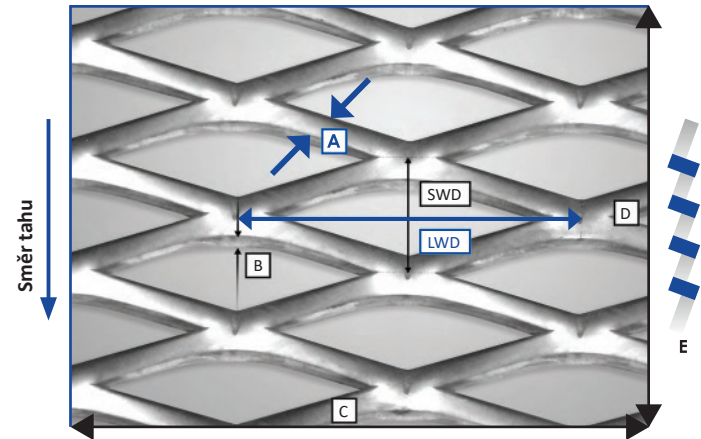

LWD = délka oka / SWD = šířka oka/ A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

