


CHALLENGE

ROMBOWE 62,5x25x9,1 mm

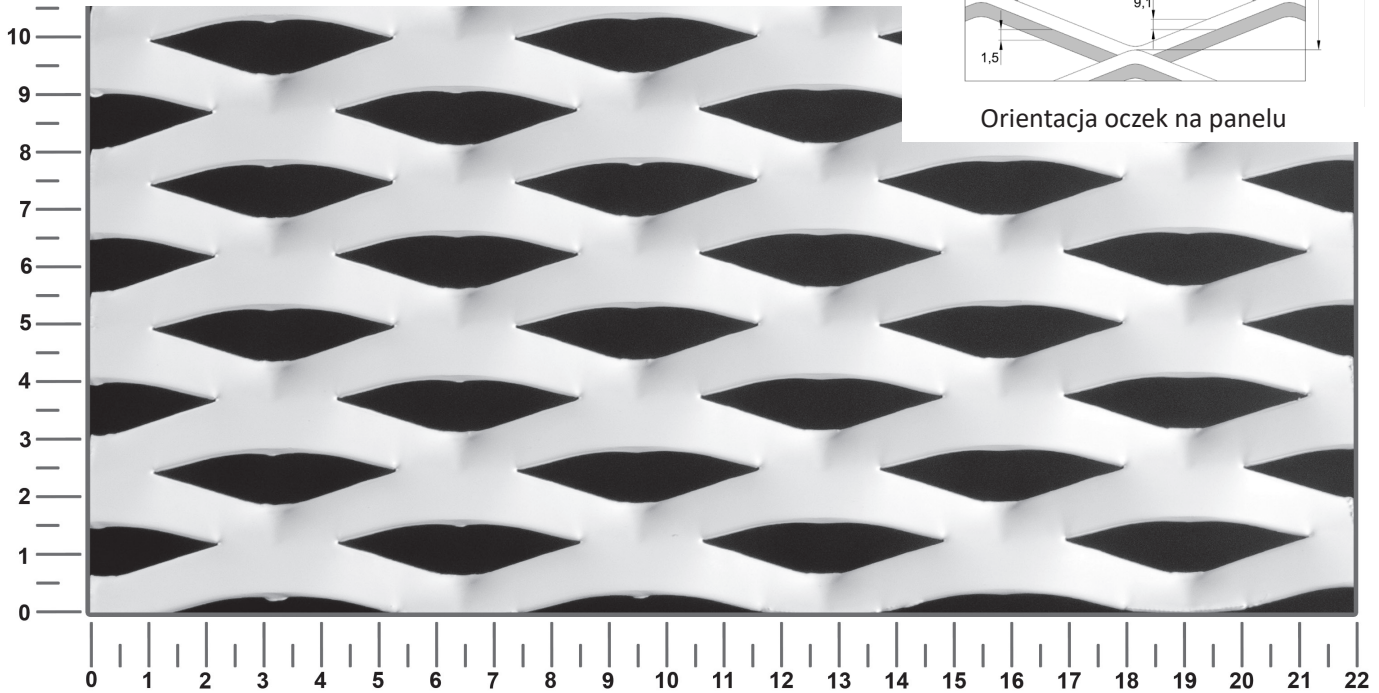


Orientacja oczek na panelu

Oznaczenia	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Masa	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Challenge	aluminium	62,5	25	9,1	11,1	1,5	2,95	30
Challenge	aluminium	62,5	25	9,1	11,1	2	3,93	30
Challenge	stal	62,5	25	9,1	11,1	1,5	8,57	30
Challenge	stal	62,5	25	9,1	11,1	2	11,43	30

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

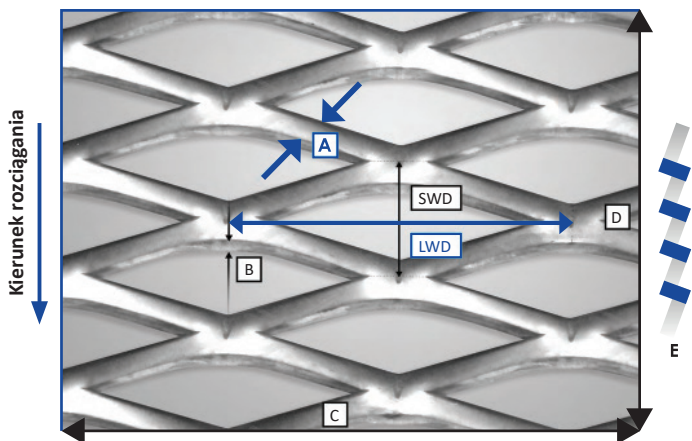

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka / A = szerokość mostka / B = grubość materiału / C = szerokość arkusza / D = długość arkusza / E = całkowita grubość

Podana wartość skorygowanej wysokości mostka ma charakter orientacyjny.

Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Przepuszczalność światła

