


MINIAIR


ROMBOIDALNA 42x20x9 mm

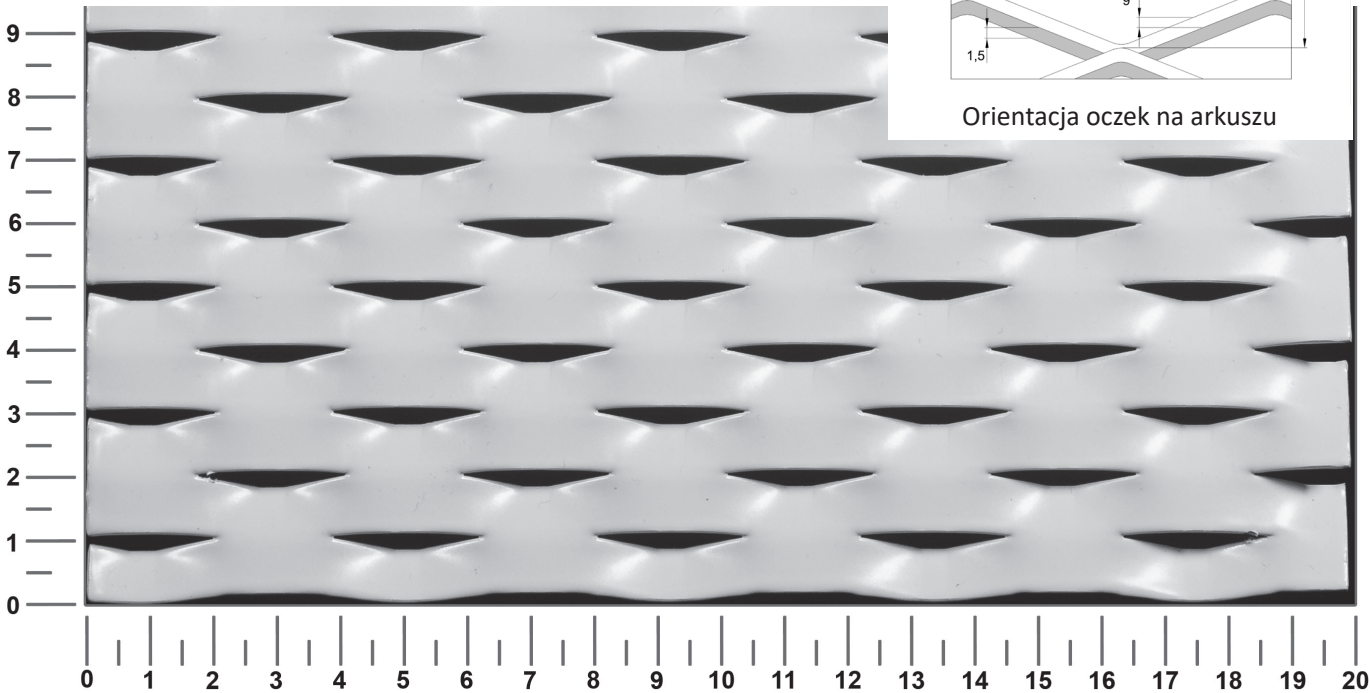

Nazwa	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Waga	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
MiniAir	aluminium	42	20	9	8	1,5	3,65	12
MiniAir	aluminium	42	20	9	8	2	4,86	12
MiniAir	stal	42	20	9	8	1,5	10,6	12
MiniAir	stal	42	20	9	8	2	14,13	12

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

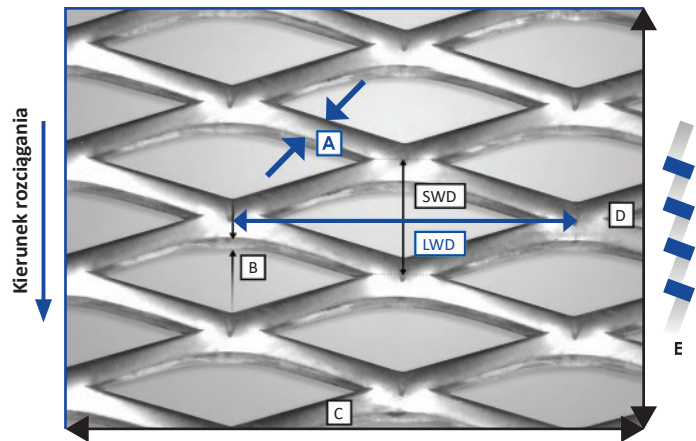

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość*

*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na
krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

