



Brave
 ROMBOIDALNA 62,5x35x25+8

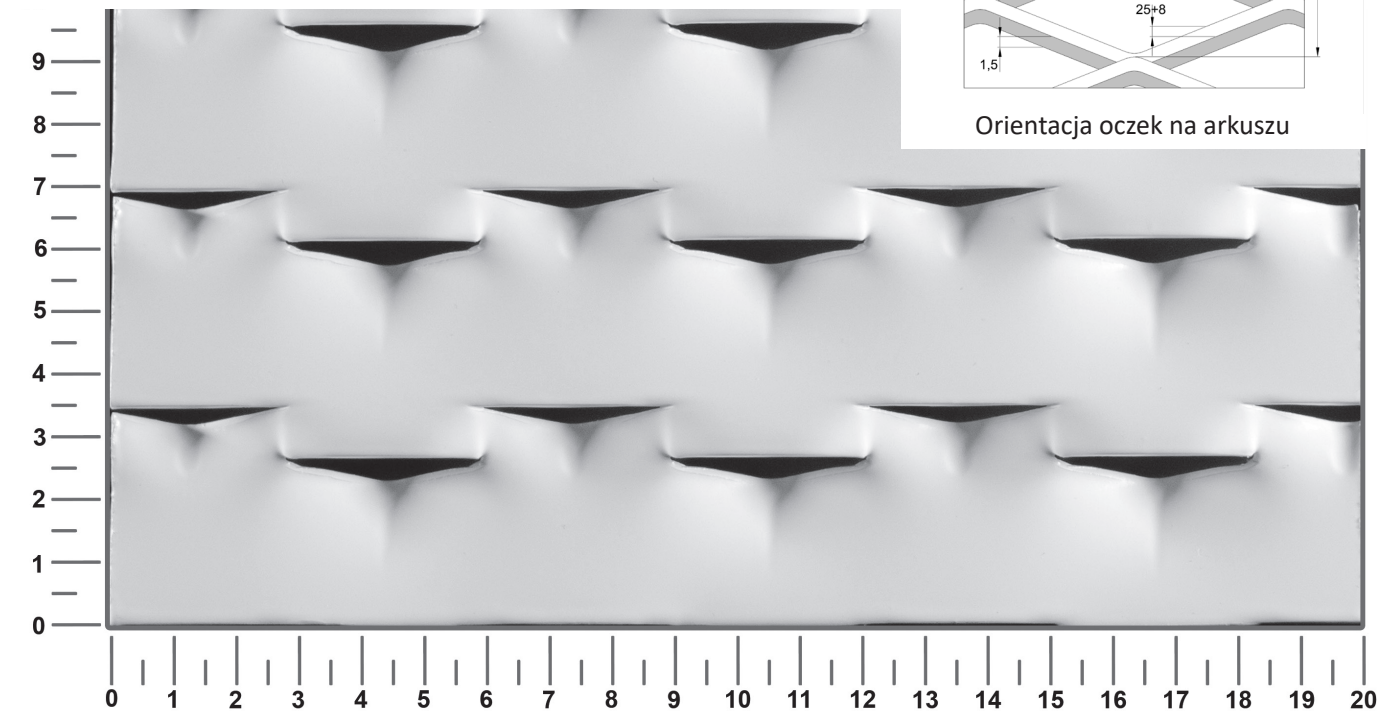

Nazwa	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Waga	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Brave	aluminium	62,5	35	25+8	15,8	1,5	3,83	9
Brave	aluminium	62,5	35	25+8	15,8	2	5,10	9
Brave	stal	62,5	35	25+8	15,8	1,5	11,12	9
Brave	stal	62,5	35	25+8	15,8	2	14,83	9

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

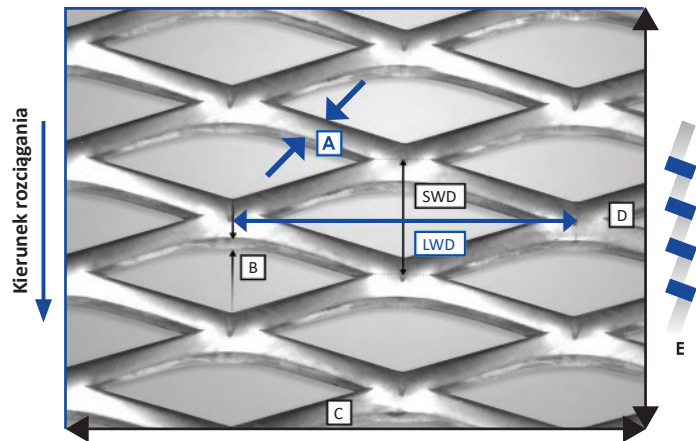

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość*

*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na
krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

