


ENERGY

ROMBOIDALNA 90x38x18 mm

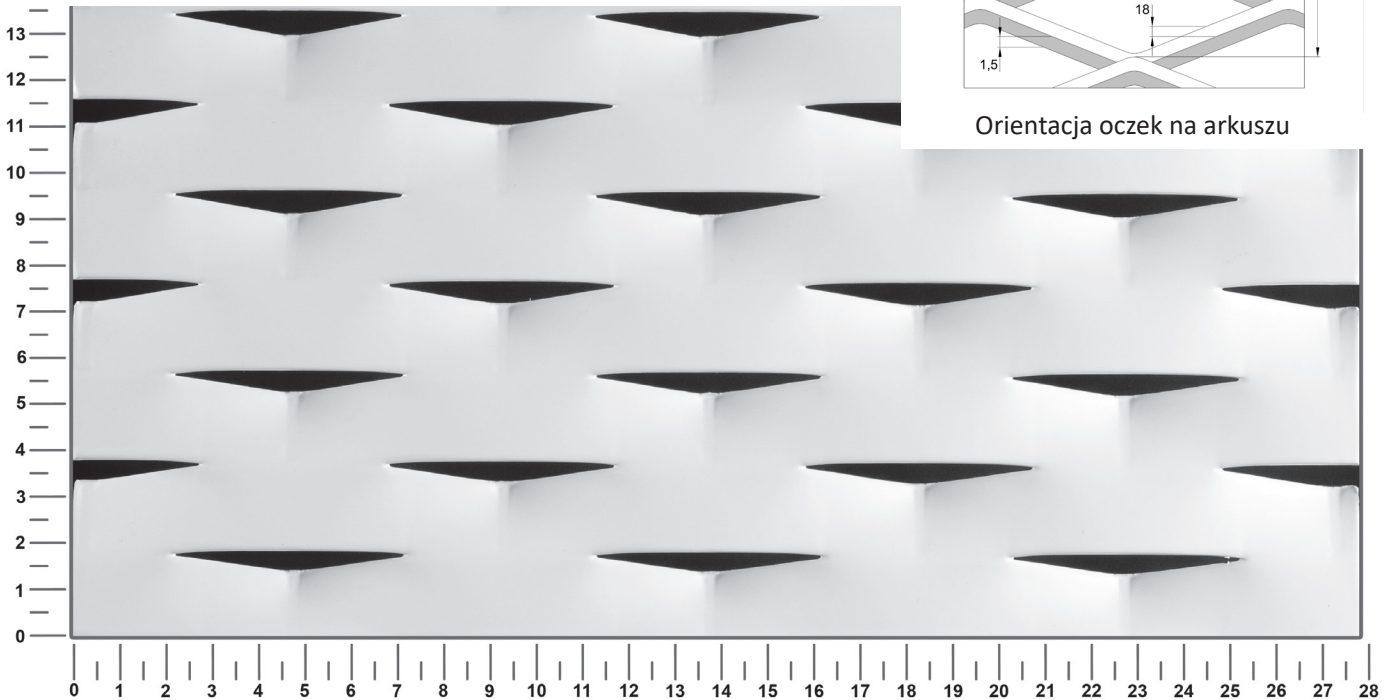


Orientacja oczek na arkuszu

Nazwa	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Waga	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Energy	aluminium	90	38	18	12,5	1,5	3,84	8
Energy	aluminium	90	38	18	12,5	2	5,12	8
Energy	stal	90	38	18	12,5	1,5	11,16	8
Energy	stal	90	38	18	12,5	2	14,87	8

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B

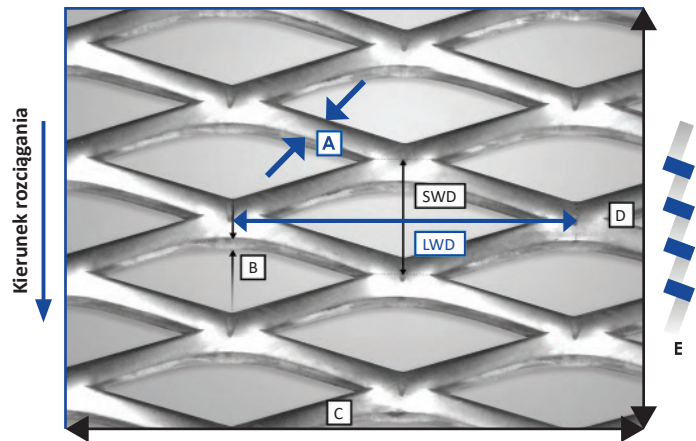

LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość*

*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na
krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

