
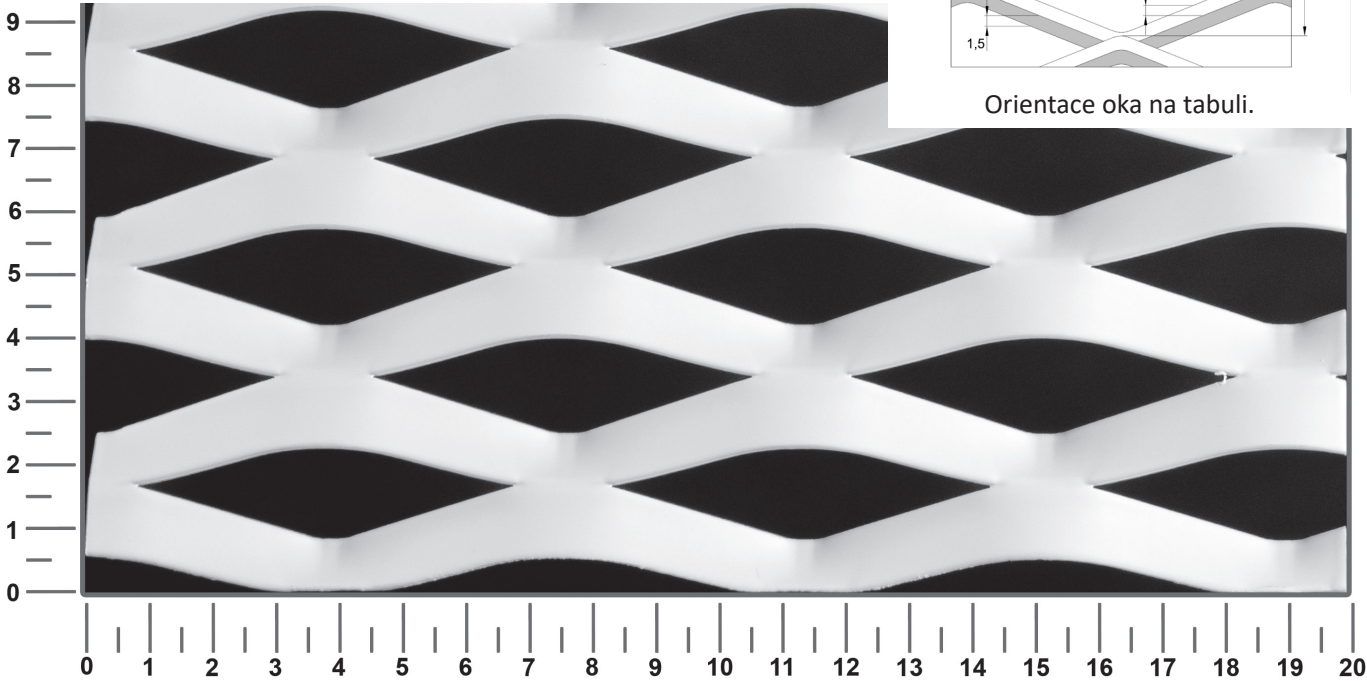


LANGUAGE


OKO KOSOČTVERCOVÉ 76x35x11 mm

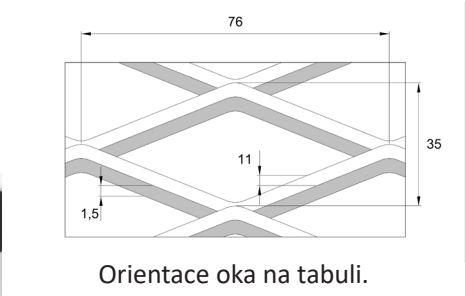

| Název    | materiál | LWD | SWD | A  | E    | B   | váha              | volná plocha |
|----------|----------|-----|-----|----|------|-----|-------------------|--------------|
|          |          | mm  | mm  | mm | mm   | mm  | kg/m <sup>2</sup> | %            |
| Language | hliník   | 76  | 35  | 11 | 13,7 | 1,5 | 2,55              | 37           |
| Language | hliník   | 76  | 35  | 11 | 13,7 | 2   | 3,39              | 37           |
| Language | ocel     | 76  | 35  | 11 | 13,7 | 1,5 | 7,4               | 37           |
| Language | ocel     | 76  | 35  | 11 | 13,7 | 2   | 9,87              | 37           |

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

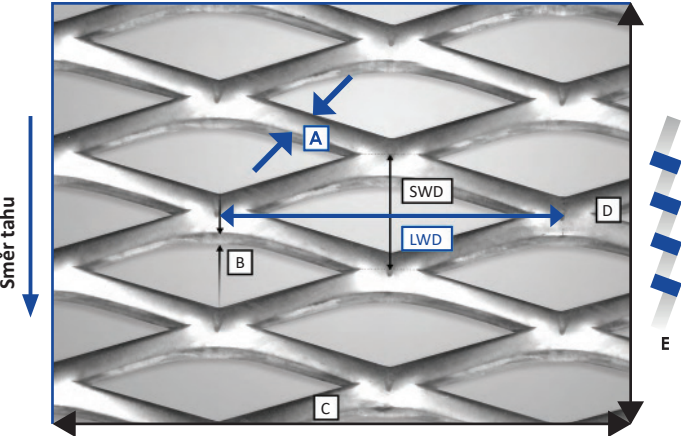

LWD = délka oka / SWD = šířka oka / A = šířka můstku /  
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /  
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

Světelná propustnost tahokovu

