



BOLDNESS

OKO ŠESTIHRANNÉ 225x35x15 mm

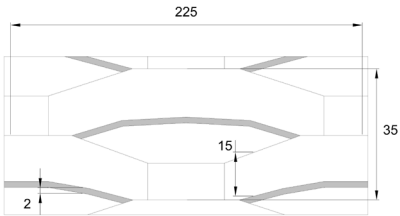


Orientace oka na tabuli.

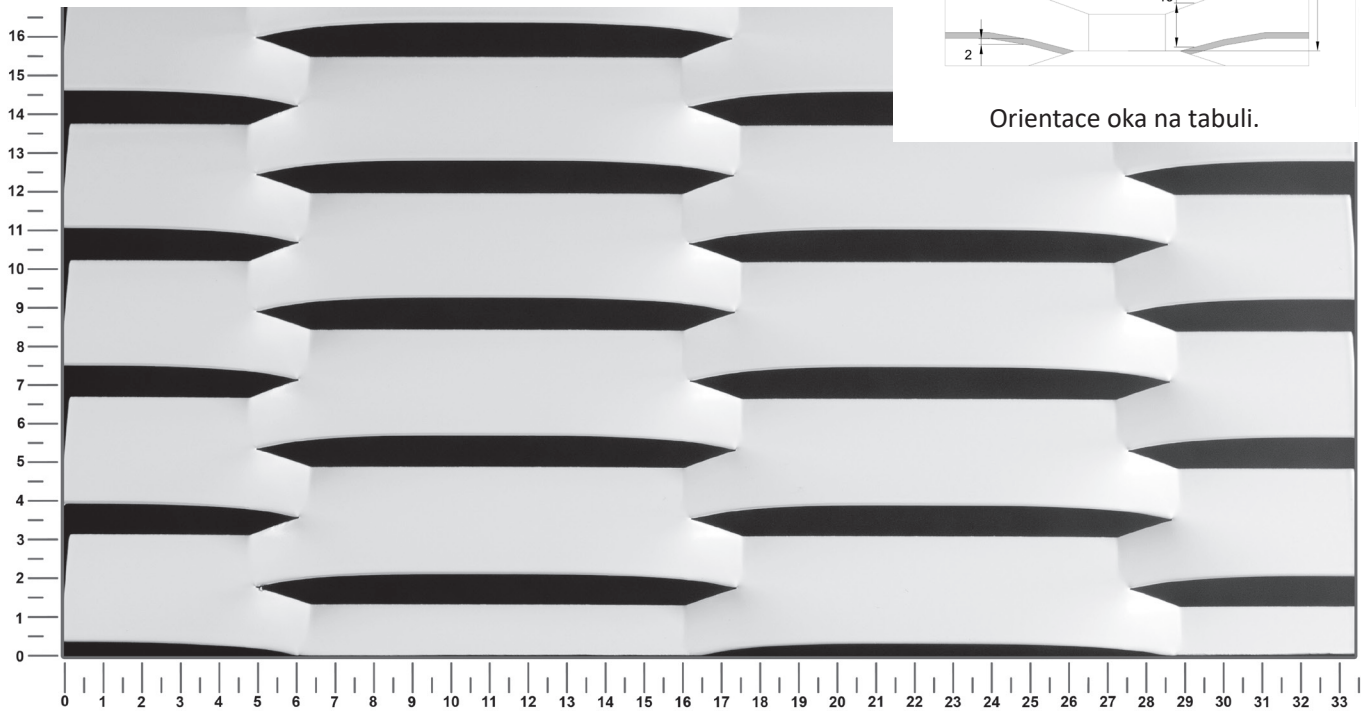

Název	materiál	LWD	SWD	A	E *	B	váha	volná plocha
		mm	mm	mm	mm	mm		%
Boldness	hliník	225	35	15	15	1,5	3,47	13
Boldness	hliník	225	35	15	15	2	4,63	13
Boldness	ocel	225	35	15	15	1,5	10,09	13
Boldness	ocel	225	35	15	15	2	13,46	13

Technický popis tahokovu

LWD x SWD x A x B

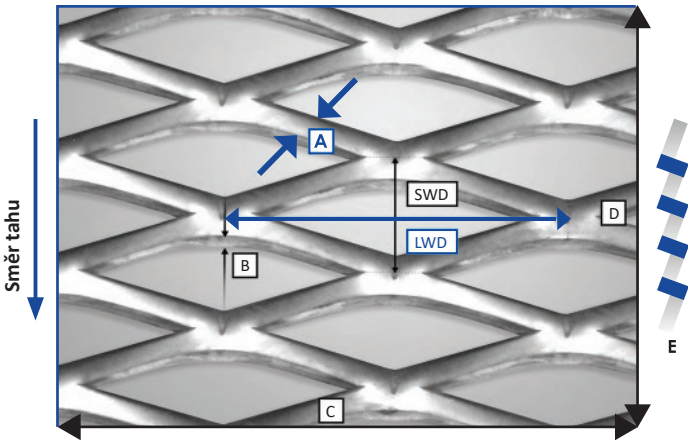

LWD = délka oka / SWD = šířka oka / A = šířka můstku /
B = tloušťka materiálu / C = šířka tabule /
D = délka tabule / E = korigovaná výška

Údaj korigovaná výška je pouze orientační. Tato hodnota je měřena ve středu tabule, přičemž po stranách tabule je výška vždy vyšší.

E * = Korigovaná výška je udávána pro plochu tabule; u krajních ok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty.

Světelná propustnost tahokovu

